

LINEA S TRACK LED 1175MM 6350LM 840 II CL. SN DALI (39W) ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	765698
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	39
Světelný tok svítidla [lm]*:	6350
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Barva těla:	černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S Track LED je lineární alternativou a doplňkem projektorů se světelným zdrojem COB LED. Moduly jsou k dispozici v délkách 590 a 1175 mm s různými optickými prvky, které vyhovují konkrétním koncepcím. Instalace do systému trunking zvyšuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny v uspořádání po instalaci. Jedná se o inovativní, vysoce energeticky účinné moduly s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, jemným vzhledem.

APLIKACE

Hlavní oblasti použití jsou v oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech jako alternativa nebo doplněk k projektorům na kolejnicích.


LINEA S TRACK LED 1175MM 6350LM 840 II CL. SN DALI (39W) ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	765698	Barva těla:	černá
EAN:	5905963765698	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1175/54/66
Zdroj světla:	LED	Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	39	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	do lišty
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	6350	DIMM DALI:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	163	Počet kusů na paletě [ks]:	150
Energetická třída:	B	Čistá hmotnost [kg]:	1.200
Třída ochrany:	II	Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Teplota barvy [K]:	4000	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Index podání barev (Ra) >:	80	Rozsah napětí DC[V]:	180-280
SDCM:	3	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	150000	Certifikát CE:	83/2026
Životnost LED L80B10 [h]:	100000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	45000	Environmentální deklaráce (EPD):	869/2025
Úhel osvětlení [°]:	65	Připomínky:	RAL9005
Typ vyzařování:	SN	Kategorie použití:	osvětlenie architektoniczne, osvětlenie HoReCa, industrial, osvětlenie sklepowe
Přepětová ochrana [kV]:	2	Znak D:	ano
Materiál difuzoru:	PC	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Plík LDT:	Download
Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

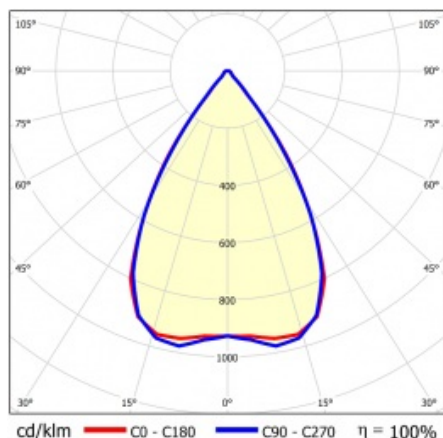

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 83/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2