

# LINEA S TRACK LED 1175MM 6400LM 840 II CL. SW DALI (39W) BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Index:</b>                         | 766336                 |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP20                   |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK03                   |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 39                     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 6400                   |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000                   |
| <b>SDCM:</b>                          | 3                      |
| <b>Energetická třída:</b>             | B                      |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | práškově lakovaná ocel |
| <b>Barva těla:</b>                    | bílý                   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S Track LED je lineární alternativou a doplňkem projektorů se světelným zdrojem COB LED. Moduly jsou k dispozici v délkách 590 a 1175 mm s různými optickými prvky, které vyhovují konkrétním koncepcím. Instalace do systému trunking zvyšuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny v uspořádání po instalaci. Jedná se o inovativní, vysoce energeticky účinné moduly s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, jemným vzhledem.

## APLIKACE

Hlavní oblasti použití jsou v oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech jako alternativa nebo doplněk k projektorům na kolejnicích.


# LINEA S TRACK LED 1175MM 6400LM 840 II CL. SW DALI (39W) BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |                        |   |   |
|---|------------------------|---|---|
| <b>Index:</b>                             | 766336                 | <b>Barva těla:</b>                      | bílý  |
| <b>EAN:</b>                               | 5905963766336          | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>          | 1175/54/66  |
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED                    | <b>Odolnost proti nárazu:</b>           | IK03  |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>      | 39                     | <b>Stupeň těsnosti:</b>                 | IP20  |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>     | 220-240                | <b>Montážní verze:</b>                  | do lišty  |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 50-60                  | <b>Provozní teplota [°C]:</b>           | od -20 do +35   |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>        | 6400                   | <b>DIMM DALI:</b>                       | ano   |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 164                    | <b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>       | 150   |
| <b>Energetická třída:</b>                 | B                      | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>             | 1.200   |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | II                     | <b>Typ kategorie:</b>                   | svítidla a lineární systémy   |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 4000                   | <b>Rozsah napětí AC [V]:</b>            | 198-264   |
| <b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>      | 80                     | <b>Rozsah napětí DC[V]:</b>             | 180-280   |
| <b>SDCM:</b>                              | 3                      | <b>Záruka [roky]:</b>                   | 5   |
| <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>          | 150000                 | <b>Certifikát CE:</b>                   | <a href="#">83/2026</a>   |
| <b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>          | 100000                 | <b>Manuál:</b>                          | <a href="#">Download PDF</a>  |
| <b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>      | 45000                  | <b>Environmentální deklarace (EPD):</b> | <a href="#">869/2025</a>  |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | 80                     | <b>Připomínky:</b>                      | RAL9016   |
| <b>Typ vyzařování:</b>                    | SW                     | <b>Kategorie použití:</b>               | osvětlenie architektoniczne,<br>osvětlenie HoReCa, industrial,<br>osvětlenie sklepowe |
| <b>Přepětová ochrana [kV]:</b>            | 2                      | <b>Znak D:</b>                          | ano   |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PC                     | <b>Certifikáty ISO:</b>                 | 9001:2015, 14001:2015,<br>45001:2018, 50001:2018                                      |
| <b>Typ difuzoru:</b>                      | lentikulární matrice   | <b>Plík LDT:</b>                        | <a href="#">Download</a>  |
| <b>Materiál karoserie:</b>                | práškově lakovaná ocel |   |   |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

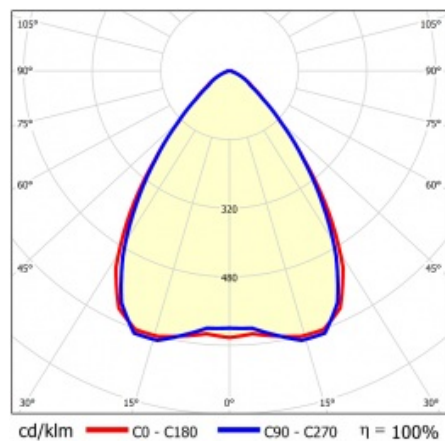

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 83/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl