

LINEA S TRACK LED 590MM 5700LM 840 II CL. 120D DALI (35W) BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Index: | 766671 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 35 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 5700 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | B |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel |
| Barva těla: | bílý |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S Track LED je lineární alternativou a doplňkem projektorů se světelným zdrojem COB LED. Moduly jsou k dispozici v délkách 590 a 1175 mm s různými optickými prvky, které vyhovují konkrétním koncepcím. Instalace do systému trunking zvyšuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny v uspořádání po instalaci. Jedná se o inovativní, vysoce energeticky účinné moduly s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, jemným vzhledem.

APLIKACE

Hlavní oblasti použití jsou v oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech jako alternativa nebo doplněk k projektorům na kolejnicích.


LINEA S TRACK LED 590MM 5700LM 840 II CL. 120D DALI (35W) BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|--|
| Index: | 766671 | Typ difuzoru: | lentikulární matrice |
| EAN: | 5905963766671 | Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel |
| Zdroj světla: | LED | Barva těla: | bílý |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 35 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 590/54/66 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 5700 | Montážní verze: | na trať |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 163 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Energetická třída: | B | DIMM DALI: | ano |
| Třída ochrany: | II | Počet kusů na paletě [ks]: | 320 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.720 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Typ kategorie: | systemy |
| SDCM: | ≤ 3 | Rozsah napětí AC [V]: | 198-264 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 150000 | Rozsah napětí DC[V]: | 180-280 |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 100000 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L90B10 [h]: | 45000 | Certifikát CE: | 74/2024 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Manuál: | Download PDF |
| Typ vyzařování: | symetrický | Připomínky: | RAL9016 |
| Přepětová ochrana [kV]: | 2 | Kategorie použití: | architektoniczne, HoReCa, objekty handlowe, industrial, sztuka i kultura |
| Materiál difuzoru: | PC | Plik LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

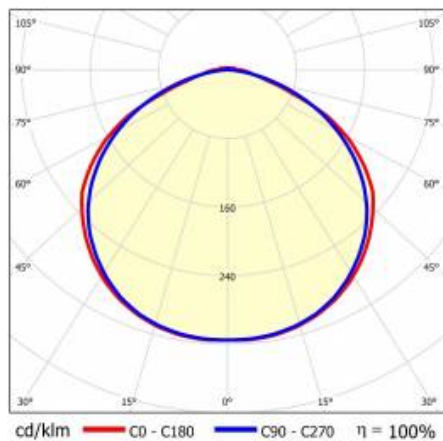

Datum vytvoření karty: 06 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 74/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl