

# LINEA S TRACK LED 590MM 3750LM 840 II CL. SN (23W) BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Index:                         | 766893                 |
| Stupeň těsnosti:               | IP20                   |
| Odolnost proti nárazu:         | IK03                   |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 23                     |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 3750                   |
| Teplota barvy [K]:             | 4000                   |
| SDCM:                          | 3                      |
| Energetická třída:             | B                      |
| Materiál karoserie:            | práškově lakovaná ocel |
| Barva těla:                    | bílý                   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S Track LED je lineární alternativou a doplňkem projektorů se světelným zdrojem COB LED. Moduly jsou k dispozici v délkách 590 a 1175 mm s různými optickými prvky, které vyhovují konkrétním koncepcím. Instalace do systému trunking zvyšuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny v uspořádání po instalaci. Jedná se o inovativní, vysoce energeticky účinné moduly s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, jemným vzhledem.

## APLIKACE

Hlavní oblasti použití jsou v oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech jako alternativa nebo doplněk k projektorům na kolejnicích.


# LINEA S TRACK LED 590MM 3750LM 840 II CL. SN (23W) BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                      |                                  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| Index:                             | 766893               | Materiál karoserie:              | práškově lakovaná ocel   |
| EAN:                               | 5905963766893        | Barva těla:                      | bílý   |
| Zdroj světla:                      | LED                  | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:          | 590/54/66  |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 23                   | Odolnost proti nárazu:           | IK03   |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240              | Stupeň těsnosti:                 | IP20   |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                | Montážní verze:                  | do lišty   |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3750                 | Provozní teplota [°C]:           | od -20 do +35  |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 163                  | Počet kusů na paletě [ks]:       | 320  |
| Energetická třída:                 | B                    | Čistá hmotnost [kg]:             | 0.720  |
| Třída ochrany:                     | II                   | Typ kategorie:                   | svítidla a lineární systémy  |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                 | Rozsah napětí AC [V]:            | 176-264  |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80                   | Rozsah napětí DC[V]:             | 176-280  |
| SDCM:                              | 3                    | Záruka [roky]:                   | 5  |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 150000               | Certifikát CE:                   | <a href="#">74/2024</a>  |
| Životnost LED L80B10 [h]:          | 100000               | Manuál:                          | <a href="#">Download PDF</a>   |
| Životnost LED L90B10 [h]:          | 45000                | Environmentální deklarace (EPD): | <a href="#">869/2025</a>   |
| Úhel osvětlení [°]:                | 65                   | Připomínky:                      | RAL9016  |
| Typ vyzařování:                    | SN                   | Kategorie použití:               | osvětlení architektoniczne,<br>osvětlení HoReCa, industrial,<br>osvětlení sklepowe |
| Přepětová ochrana [kV]:            | 2                    | Znak D:                          | ano  |
| Materiál difuzoru:                 | PC                   | Certifikáty ISO:                 | 9001:2015, 14001:2015,<br>45001:2018, 50001:2018                                   |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice | Plik LDT:                        | <a href="#">Download</a>   |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

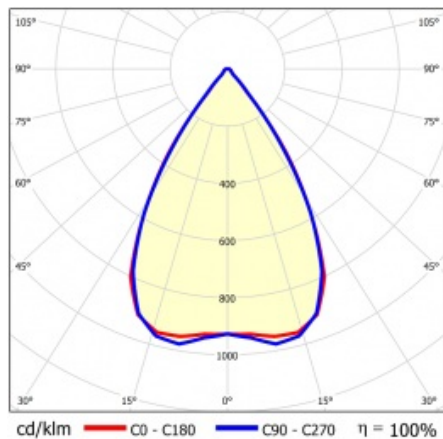

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 74/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl