LINEA S TRACK LED 1175MM 6050LM 840 II CL. DAN DALI (39W) BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	767241
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	39
Světelný tok svítidla [lm]*:	6050
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S Track LED je lineární alternativou a doplňkem projektorů se světelným zdrojem COB LED. Moduly jsou k dispozici v délkách 590 a 1175 mm s různými optickými prvky, které vyhovují konkrétním koncepcím. Instalace do systému trunking zvyšuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny v uspořádání po instalaci. Jedná se o inovativní, vysoce energeticky účinné moduly s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, jemným vzhledem.

APLIKACE

Hlavní oblasti použití jsou v oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech jako alternativa nebo doplněk k projektorům na kolejnicích.

LINEA S TRACK LED 1175MM 6050LM 840 II CL. DAN DALI (39W) BÍLÝ


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	767241
EAN:	5905963767241
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	39
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	6050
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	155
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	45000
Úhel osvětlení [°]:	butterfly
Typ vyzařování:	DAN
Přepěťová ochrana [kV].:	2
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice

Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1175/54/66
Odolnost proti nárazu:	IK03
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	do lišty
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
DIMM DALI:	ano
Počet kusů na paletě [ks]:	150
Čistá hmotnost [kg]:	1.200
Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Připomínky:	RAL9016
Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne, oświetlenie HoReCa, industrial, oświetlenie sklepowe
Znak D:	ano
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	83/2026
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Environmentální deklarace (EPD):	869/2025
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

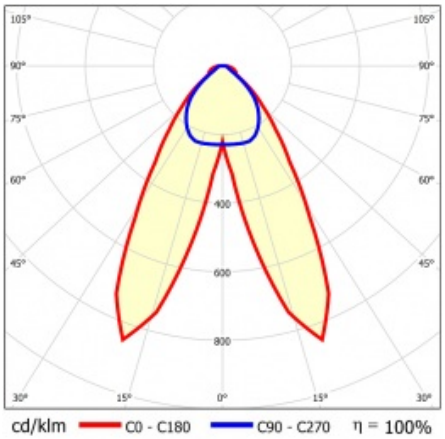

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 83/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl