

STRADO LED XS 5400LM 740 RM7 IP66 II KL. 2DIM (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------|
| Indeks: | 870699 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 36 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 5400 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | 70 |
| Klasa ochronności: | II |
| Optyka: | RM7 |
| Sterowanie: | 5-stopniowa redukcja mocy |

CHARAKTERYSTYKA

Strado LED XS to nowa rodzina opraw drogowych LED. Wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z których każda soczewka posiada taką samą optykę, zapewniając niezmienną charakterystykę świetlną w czasie. Komponenty renomowanych producentów oraz najnowocześniejsze panele LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną osiąganą na wyjściu z oprawy - sięgającą 155 lm/W. Górna część korpusu posiada wydzieloną w bryle wnękę elektryczną, dzięki której możliwe jest efektywne chłodzenie wszystkich elementów zasilających, niezależnie od modułu świetlnego. Dolną powierzchnię oprawy wykończono w całości szybą ze szkła hartowanego, co zapewnia wysokie walory estetyczne. Oprawa posiada wyprowadzony przewód z szybkozłączką, który umożliwi szybki, wygodny i niezawodny montaż bez otwierania oprawy. Przy użyciu standardowych narzędzi, możliwy jest serwis oprawy, pozwalający na wymianę dowolnego komponentu bez konieczności wykonywania połączeń lutowniczych. Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary, charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK09, IK10. Standardowe wyposażenie: w pełni programowalny driver DALI; dostępne funkcje utrzymania stałego strumienia świetlnego w czasie CLO i autonomicznej, 5-stopniowej redukcji mocy; zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu się oprawy NTC; filtr zapobiegający kondensacji pary wodnej; wyprowadzony przewód zakończony szybkozłączką. Opcje dodatkowe: złącza NEMA, ZHAGA na górnej części oprawy; współpraca z systemami sterowania; dodatkowe zabezpieczenie SP10kV poza zasilaczem, zasilacz on/off bez funkcji redukcji mocy; malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL. Certyfikaty: CE, Zhaga D4i, ENEC, ENEC+.

ZASTOSOWANIE

Dzięki zastosowaniu dedykowanych optyk możliwe jest oświetlenie obiektów typu: autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie, osiedlowe, oświetlenie obszarowe. Dostępne są również optyki pozwalające doświetlić: przejścia dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe.


STRADO LED XS 5400LM 740 RM7 IP66 II KL. 2DIM (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| Indeks: | 870699 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 449/185/85 |
| EAN: | 5905963870699 | Wymiary montażowe [mm]: | ø48-60 |
| Kategoria typ: | Oprawy drogowe | Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Wersja: | XS | Stopień szczelności: | IP66 |
| Źródło światła: | moduł LED | Sposób montażu: | Szczytowy, na słupie / Boczny, na wysięgniku |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 36 | Regulacja kąta nachylenia [°]: | od -20 do +20 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 – 240 | Powierzchnia boczna (SCx) [m2]: | 0.018 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Temperatura pracy [°C]: | od -40 do +50 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 5400 | DIMM 1-10V: | tak |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 150 | Sterowanie: | 5-stopniowa redukcja mocy |
| Klasa energetyczna: | C | Dodatkowe zabezpieczenie: | NTC + ESD |
| Klasa ochronności: | II | Antywandal: | tak |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Waga netto [kg]: | 3.900 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | 70 | ULOR: | 0% |
| SDCM: | ≤ 4 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 (wolne od ryzyka) |
| Materiał klosza: | szkło hartowane | Gwarancja techniczna: | 5 z możliwością przedłużenia do 10 |
| Rodzaj klosza: | transparentny | Certyfikat ENEC: | 0390/ENEC/24; 0133/ENEC+/24 |
| Materiał optyki: | PMMA | Certyfikat CE: | 76/2024 |
| Optyka: | RM7 | Certyfikat Zhaga-D4i: | ZG436418112024 |
| Wymienny moduł świetlny: | tak | Deklaracja środowiskowa (EPD): | 682/2024 |
| Materiał korpusu: | aluminium malowane proszkowo | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Kolor korpusu: | szary RAL 9006 | Żywotność LED L95B10 [h]: | 100000 |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

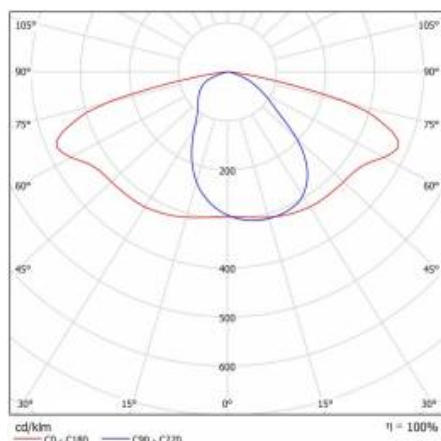

STRADO LED XS 5400LM 740 RM7 IP66 II KL. 2DIM (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|------------------------------------|
| 314049 | uchwyt ścienny (ocynkowany) |
| 314056 | uchwyt ścienny (szary) |
| 842160 | Backshield T Strado LED XS RAL9006 |
| 842177 | Backshield P Strado LED XS RAL9006 |
| 842184 | Backshield L Strado LED XS RAL9006 |



uchwyt ścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt ścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 29 listopad 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:76/2024