

ILUMI BOLLARD 600 1100LM 830 IP67 I CL. 360° ANTRACITE 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Référence: | 377303 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 24 |
| Degré d'étanchéité: | IP67 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 1100 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Matériau du corps: | aluminium |
| Couleur du corps: | anthracite |
| Angle d'éclairage [°]: | 360 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 600/fi170 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La série Bollard a été conçue à l'aide de méthodes de simulation modernes afin d'obtenir un produit de la plus haute qualité. Un produit basé sur les LED de la célèbre société américaine CREE® IP67. Le luminaire est fabriqué en aluminium. Alimentation 220-240V AC. Garantie de 5 ans. Puissance : 24W.

APPLICATION

Les bornes d'éclairage extérieur peuvent être utilisées pour éclairer et illuminer un large éventail de lieux et d'objets, y compris, mais sans s'y limiter :

- * les parcs,
- * les jardins,
- * les monuments,
- * les places,
- * les fontaines.


ILUMI BOLLARD 600 1100LM 830 IP67 I CL. 360° ANTRACITE 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| Référence: | 377303 | Matériau de l'anneau: | aluminium |
| EAN: | 5905963377303 | Couleur de l'anneau: | noir |
| Source de lumière: | Module LED | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 600/f170 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 24 | Résistance aux chocs: | IK10 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Degré d'étanchéité: | IP67 |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | Température de travail [° C]: | de -20 à +55 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 1100 | La gestion: | ON/OFF |
| Classe de protection: | I | Câble - longueur [m]: | 0.50 |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 65000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | Type de catégorie: | accentuer |
| Angle d'éclairage [°]: | 360 | Certificat CE: | 78/2024 |
| Matériau du corps: | aluminium | Garantie [ans]: | 5 |
| Couleur du corps: | anthracite | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES

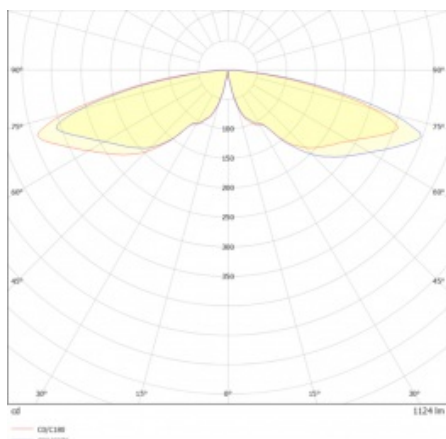

Date de création de la carte: 24 septembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 78/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2