ILUMI SPOT M 3400LM 830 IP67 I KL. 10° CZARNY ALU 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	377105
Moc znamionowa oprawy [W]*:	30
Stopień szczelności:	IP67
Odporność na uderzenia:	IK10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3400
Temperatura barwowa [K]:	3000
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Kąt świecenia [°]:	10
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi194

CHARAKTERYSTYKA

Seria Ilumi Spot została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacyjnych w celu uzyskania najwyższej jakości produktu. Produkt na bazie diod LED renomowanej amerykańskiej firmy CREE® IP67. Oprawa wykonana jest ze stopu aluminium ADC12. Front okrągły. 5 lat gwarancji. Moc: 30 W.

ZASTOSOWANIE

Zewnętrzne oprawy oświetleniowe ILUMI SPOT mogą być używane do oświetlania oraz iluminacji wielu miejsc i obiektów,między innymi takich jak:

* parki,
* ogrody,
* pomniki,
* place,
* fontanny.


ILUMI SPOT M 3400LM 830 IP67 I KL. 10° CZARNY ALU 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	377105	**Kolor pierścienia:**	czarny
EAN:	5905963377105	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	fi194
Źródło światła:	COB LED	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	30	**Stopień szczelności:**	IP67
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +55
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Sterowanie:**	ON/OFF
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3400	**Przewód - typ:**	H07RN-F 3G1
Klasa ochronności:	I	**Przewód - długość [m]:**	0.50
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Kategoria typ:**	Oprawy akcentujące
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	60000
Kąt świecenia [°]:	10	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał korpusu:	aluminium	**Certyfikat CE:**	54/2025
Kolor korpusu:	czarny	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał pierścienia:	aluminium	**Plik LDT:**	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

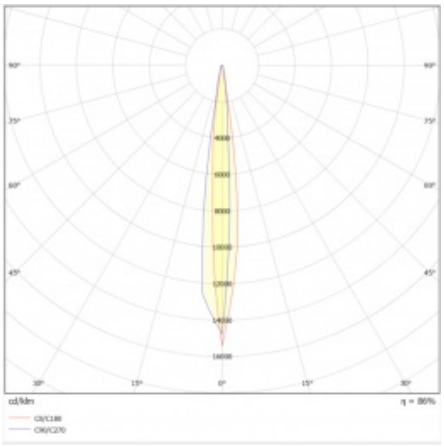

Data utworzenia karty: 29 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 54/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl