# ILUMI SPOT S 1450LM 840 IP67 I KL. 10° CZARNY ALU 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 377167 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 17 |
| **Stopień szczelności:** | IP67 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 1450 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Kąt świecenia [°]:** | 10 |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | fi130 |

## CHARAKTERYSTYKA

Seria Ilumi Spot została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacyjnych w celu uzyskania najwyższej jakości produktu. Produkt na bazie diod LED renomowanej amerykańskiej firmy CREE® IP67. Oprawa wykonana jest ze stopu aluminium ADC12. Front okrągły. 5 lat gwarancji. Moc: 17W.

## ZASTOSOWANIE

Zewnętrzne oprawy oświetleniowe ILUMI SPOT mogą być używane do oświetlania oraz iluminacji wielu miejsc i obiektów,między innymi takich jak:

* parki,
* ogrody,
* pomniki,
* place,
* fontanny.


# ILUMI SPOT S 1450LM 840 IP67 I KL. 10° CZARNY ALU 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indeks:** | 377167 | **Kolor pierścienia:** | czarny |
| **EAN:** | 5905963377167 | **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | fi130 |
| **Źródło światła:** | COB LED | **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 17 | **Stopień szczelności:** | IP67 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 | **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +55 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 | **Sterowanie:** | ON/OFF |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 1450 | **Przewód - typ:** | H07RN-F 3G4 |
| **Klasa ochronności:** | I | **Przewód - długość [m]:** | 0.50 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Kategoria typ:** | Oprawy akcentujące |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 | **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 60000 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 10 | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium | **Certyfikat CE:** | 54/2025 |
| **Kolor korpusu:** | czarny | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Materiał pierścienia:** | aluminium | **Plik LDT:** | Pobierz |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

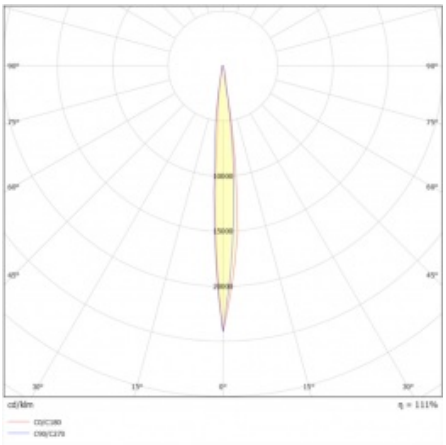

Data utworzenia karty: 29 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 54/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl