

# ILUMI SPOT S 1450LM 840 IP67 I KL. 30° CZARNY ALU 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	377174
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	17
<b>Stopień szczelności:</b>	IP67
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1450
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	czarny
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	30
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	fi130

## CHARAKTERYSTYKA

Seria Ilumi Spot została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacyjnych w celu uzyskania najwyższej jakości produktu. Produkt na bazie diod LED renomowanej amerykańskiej firmy CREE® IP67. Oprawa wykonana jest ze stopu aluminium ADC12. Front okrągły. 5 lat gwarancji. Moc: 17W.

## ZASTOSOWANIE

Zewnętrzne oprawy oświetleniowe ILUMI SPOT mogą być używane do oświetlenia oraz iluminacji wielu miejsc i obiektów, między innymi takich jak:

- \* parki,
- \* ogrody,
- \* pomniki,
- \* place,
- \* fontanny.


# ILUMI SPOT S 1450LM 840 IP67 I KL. 30° CZARNY ALU 17W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	17	Materiał pierścienia:	aluminium
Indeks:	377174	Kolor pierścienia:	czarny
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK10
EAN:	5905963377174	Stopień szczelności:	IP67
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1450	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +55
Źródło światła:	COB LED	Sterowanie:	ON/OFF
Kolor korpusu:	czarny	Przewód - typ:	H07RN-F 3G4
Kąt świecenia [°]:	30	Przewód - długość [m]:	0.50
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kategoria typ:	akcentujące
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	f130	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochronności:	I	Certyfikat CE:	<a href="#">79/2024</a>
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	80	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał korpusu:	aluminium		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

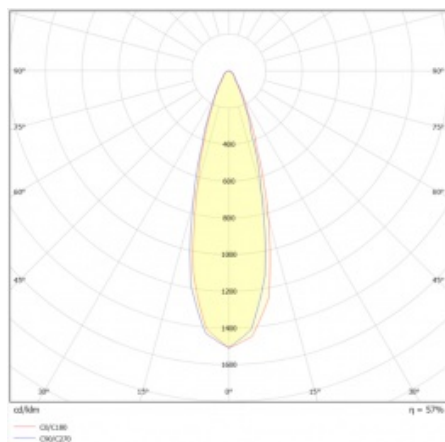

Data utworzenia karty: 05 wrzesień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:79/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl