

ILUMI SPOT XS 540LM 830 IP67 I KL. 10° CZARNY ALU 5W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| Indeks: | 377181 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 5 |
| Stopień szczelności: | IP67 |
| Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 540 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | czarny |
| Kąt świecenia [°]: | 10 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | fi76 |

CHARAKTERYSTYKA

Seria Ilumi Spot została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacyjnych w celu uzyskania najwyższej jakości produktu. Produkt na bazie diod LED renomowanej amerykańskiej firmy CREE® IP67. Oprawa wykonana jest ze stopu aluminium ADC12. Front okrągły. 5 lat gwarancji. Moc: 5W.

ZASTOSOWANIE

Zewnętrzne oprawy oświetleniowe ILUMI SPOT mogą być używane do oświetlenia oraz iluminacji wielu miejsc i obiektów, między innymi takich jak:

- * parki,
- * ogrody,
- * pomniki,
- * place,
- * fontanny.


ILUMI SPOT XS 540LM 830 IP67 I KL. 10° CZARNY ALU 5W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 5 | Materiał pierścienia: | aluminium |
| Indeks: | 377181 | Kolor pierścienia: | czarny |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Odporność na uderzenia: | IK10 |
| EAN: | 5905963377181 | Stopień szczelności: | IP67 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 540 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +55 |
| Źródło światła: | COB LED | Sterowanie: | ON/OFF |
| Kolor korpusu: | czarny | Przewód - typ: | H07RN-F 3G4 |
| Kąt świecenia [°]: | 10 | Przewód - długość [m]: | 0.50 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Kategoria typ: | akcentujące |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 60000 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | φ76 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Klasa ochronności: | I | Certyfikat CE: | 79/2024 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | 80 | Instrukcja: | Download PDF |
| Materiał korpusu: | aluminium | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

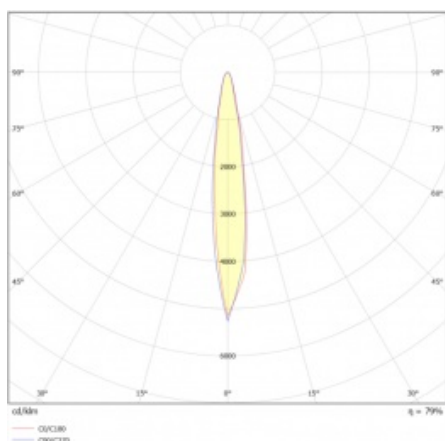

Data utworzenia karty: 30 październik 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:79/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl