

# ILUMI SPOT XS 540LM 830 IP67 | SCHUTZKLASSE 10° SCHWARZ ALU 5W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	377181
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	5
<b>IP-Schutzart:</b>	IP67
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	540
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	10
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	fi76

## CHARAKTERISTIK

Die Ilumi Spot-Serie wurde mit modernen Simulationsmethoden entwickelt, um höchste Produktqualität zu erreichen. Ein Produkt, das auf LEDs des renommierten amerikanischen Unternehmens CREE® IP67 basiert. Die Leuchte ist aus der Aluminiumlegierung ADC12 gefertigt. Runde Front. 5 Jahre Garantie. Leistung: 5W.

## ANWENDUNGSBEREICHE

ILUMI SPOT Außenleuchten können zur Beleuchtung einer Vielzahl von Orten und Objekten eingesetzt werden, wie z.B.:

- \* Parks,
- \* Gärten,
- \* Denkmäler,
- \* Plätze,
- \* Springbrunnen.


# ILUMI SPOT XS 540LM 830 IP67 | SCHUTZKLASSE 10° SCHWARZ ALU 5W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	377181	<b>Farbe Ring:</b>	schwarz
<b>EAN:</b>	5905963377181	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	fi76
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	5	<b>IP-Schutzart:</b>	IP67
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 bis +55
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>Steuerung:</b>	ON/OFF
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	540	<b>Kabeltyp:</b>	H07RN-F 3G4
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Kabellänge [m]:</b>	0.50
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000	<b>Kategorietyp:</b>	accent lighting
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	80	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	60000
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	10	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">79/2024</a>
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Material Ring:</b>	aluminium		

## LIGHT CURVES

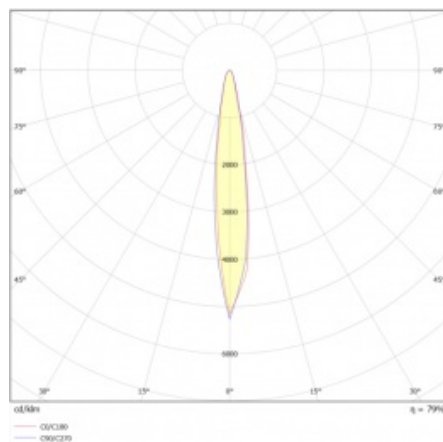

Erstellungsdatum der Karte: 05 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 79/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl