

# ILUMI SPOT M 3700LM 830 IP67 I CL. 10° NOIR ALU 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	377105
Puissance nominale du luminaire [W]*:	30
Degré d'étanchéité:	IP67
Résistance aux chocs:	IK10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3700
Température de couleur [K]:	3000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Angle d'éclairage [°]:	10
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi194

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La série Ilumi Spot a été conçue à l'aide de méthodes de simulation modernes afin d'obtenir un produit de la plus haute qualité. Un produit basé sur les LED de la célèbre société américaine CREE® IP67. Le luminaire est fabriqué en alliage d'aluminium ADC12. Façade arrondie. Garantie de 5 ans. Puissance : 30 W.

## APPLICATION

Les luminaires d'extérieur ILUMI SPOT peuvent être utilisés pour éclairer et illuminer un large éventail de lieux et d'objets, tels que,

- \* les parcs,
- \* les jardins,
- \* les monuments,
- \* les places,
- \* les fontaines.


# ILUMI SPOT M 3700LM 830 IP67 I CL. 10° NOIR ALU 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	30	Matériau de l'anneau:	aluminium
Référence:	377105	Couleur de l'anneau:	noir
Température de couleur [K]:	3000	Résistance aux chocs:	IK10
EAN:	5905963377105	Degré d'étanchéité:	IP67
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3700	Température de travail [° C]:	de -20 à +55
Source de lumière:	COB LED	La gestion:	ON/OFF
Couleur du corps:	noir	Câble - type:	H07RN-F 3G1
Angle d'éclairage [°]:	10	Câble - longueur [m]:	0.50
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Type de catégorie:	accentuer
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	f1194	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Certificat CE:	<a href="#">79/2024</a>
Indice de rendu des couleurs (Ra):	80	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	aluminium		

## COURBES LÉGÈRES

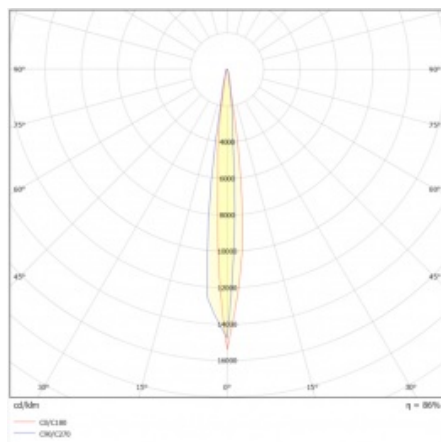

Date de création de la carte: 11 septembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 79/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl