

# ILUMI SPOT M 40600LM 840 IP67 I CL.10° NOIR ALU 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	377129
Puissance nominale du luminaire [W]*:	30
Degré d'étanchéité:	IP67
Résistance aux chocs:	IK10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4060
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Angle d'éclairage [°]:	10
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi194

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La série Ilumi Spot a été conçue à l'aide de méthodes de simulation modernes afin d'obtenir un produit de la plus haute qualité. Un produit basé sur les LED de la célèbre société américaine CREE® IP67. Le luminaire est fabriqué en alliage d'aluminium ADC12. Façade arrondie. Garantie de 5 ans. Puissance : 30 W.

## APPLICATION

Les luminaires d'extérieur ILUMI SPOT peuvent être utilisés pour éclairer et illuminer un large éventail de lieux et d'objets, tels que, mais sans s'y limiter :

- \* les parcs,
- \* les jardins,
- \* les monuments,
- \* les places,
- \* les fontaines.


# ILUMI SPOT M 40600LM 840 IP67 I CL.10° NOIR ALU 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	377129	Couleur de l'anneau:	noir
EAN:	5905963377129	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	f194
Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]:	30	Degré d'étanchéité:	IP67
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Température de travail [° C]:	de -20 à +55
Fréquence [Hz]:	50 - 60	La gestion:	ON/OFF
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4060	Câble - type:	H07RN-F 3G3
Classe de protection:	I	Câble - longueur [m]:	0.50
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	accentuer
Indice de rendu des couleurs (Ra):	80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Angle d'éclairage [°]:	10	Garantie [ans]:	5
Matériau du corps:	aluminium	Certificat CE:	<a href="#">79/2024</a>
Couleur du corps:	noir	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau de l'anneau:	aluminium		

## COURBES LÉGÈRES

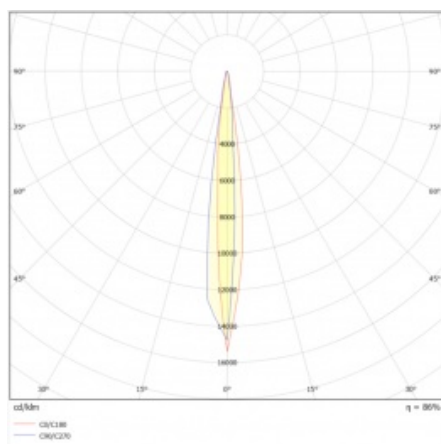

Date de création de la carte: 11 septembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 79/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2