

ILUMI SPOT M 40600LM 840 IP67 I CL.10° ČERNÝ ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|--------|
| Index: | 377129 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 30 |
| Stupeň těsnosti: | IP67 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4060 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | černá |
| Úhel osvětlení [°]: | 10 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | fi194 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada Ilumi Spot byla navržena pomocí moderních simulačních metod, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality výrobku. Výrobek založený na LED diodách renomované americké společnosti CREE® IP67. Svítidlo je vyrobeno z hliníkové slitiny ADC12. Kulatá přední část. Záruka 5 let. Příkon: 30 W.

APLIKACE

Venkovní svítidla ILUMI SPOT lze použít k osvětlení široké škály míst a objektů, jako jsou mimo jiné:

- * parky,
- * zahrady,
- * památníky,
- * náměstí,
- * fontány.


ILUMI SPOT M 40600LM 840 IP67 I CL.10° ČERNÝ ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 30 | Materiál prstenu: | hliník |
| Index: | 377129 | Barva prstenu: | Černá |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| EAN: | 5905963377129 | Stupeň těsnosti: | IP67 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 4060 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +55 |
| Zdroj světla: | DLAŽOVANÝ | Řízení: | ZAPNUTO VYPNUTO |
| Barva těla: | černá | Typ kabelu: | H07RN-F 3G3 |
| Úhel osvětlení [°]: | 10 | Délka vodiče [m]: | 0.50 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Typ kategorie: | zdůrazňující |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 60000 |
| Rozměry (V/Š/H/M) [mm]: | f1194 | Záruka [roky]: | 5 |
| Třída ochrany: | I | Certifikát CE: | 79/2024 |
| Index podání barev (Ra): | 80 | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | hliník | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

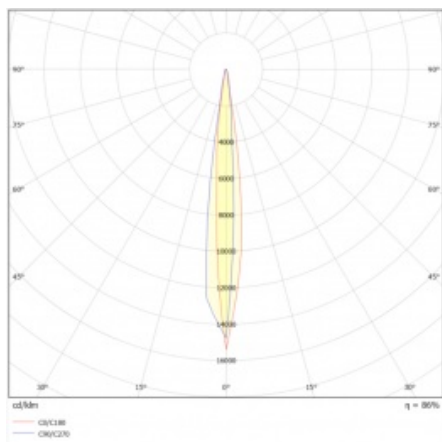

Datum vytvoření karty: 11 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 79/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl