

# ILUMI SPOT M 4060LM 840 IP67 I CL.30° ČERNÝ ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Index:                         | 377136 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 30     |
| Stupeň těsnosti:               | IP67   |
| Odolnost proti nárazu:         | IK10   |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 4060   |
| Teplota barvy [K]:             | 4000   |
| Materiál karoserie:            | hliník |
| Barva těla:                    | černá  |
| Úhel osvětlení [°]:            | 30     |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:        | fi194  |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada Ilumi Spot byla navržena pomocí moderních simulačních metod, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality výrobku. Výrobek založený na LED diodách renomované americké společnosti CREE® IP67. Svítidlo je vyrobeno z hliníkové slitiny ADC12. Kulatá přední část. Záruka 5 let. Příkon: 30 W.

## APLIKACE

Venkovní svítidla ILUMI SPOT lze použít k osvětlení široké škály míst a objektů, jako jsou mimo jiné:

- \* parky,
- \* zahrady,
- \* památníky,
- \* náměstí,
- \* fontány.


# ILUMI SPOT M 4060LM 840 IP67 I CL.30° ČERNÝ ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                |               |                               |                              |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:  | 30            | Materiál prstenu:             | hliník                       |
| Index:                         | 377136        | Barva prstenu:                | Černá                        |
| Teplota barvy [K]:             | 4000          | Odolnost proti nárazu:        | IK10                         |
| EAN:                           | 5905963377136 | Stupeň těsnosti:              | IP67                         |
| Světelný tok svítidla [lm]:    | 4060          | Provozní teplota [°C]:        | od -20 do +55                |
| Zdroj světla:                  | DLAŽOVANÝ     | Řízení:                       | ZAPNUTO VYPNUTO              |
| Barva těla:                    | černá         | Typ kabelu:                   | H07RN-F 3G4                  |
| Úhel osvětlení [°]:            | 30            | Délka vodiče [m]:             | 0.50                         |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240       | Typ kategorie:                | zdůrazňující                 |
| Frekvence [Hz]:                | 50–60         | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 60000                        |
| Rozměry (V/Š/H/M) [mm]:        | f1194         | Záruka [roky]:                | 5                            |
| Třída ochrany:                 | I             | Certifikát CE:                | <a href="#">79/2024</a>      |
| Index podání barev (Ra):       | 80            | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a> |
| Materiál karoserie:            | hliník        |                               |                              |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

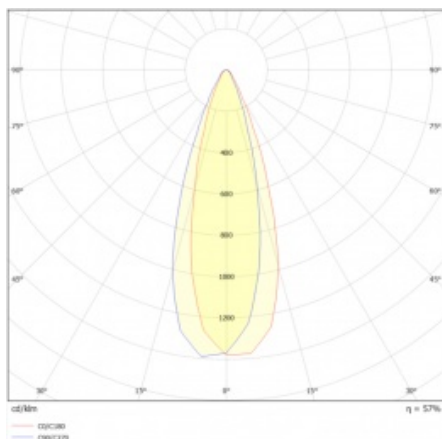

Datum vytvoření karty: 11 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 79/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl