# ILUMI GROUND M 3200LM 830 IP67 I KL. 30° SREBRNY ALU 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 377273 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 30 |
| **Stopień szczelności:** | IP67 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 3200 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | srebrny |
| **Kąt świecenia [°]:** | 30 |

## CHARAKTERYSTYKA

Seria Ilumi Ground została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających klientach poszukujących niestandardowych i ekonomicznych rozwiązań. Korpus oprawy wykonany jest z odlewanego aluminium, co umożliwiło znaczną redukcję wagi i ceny.  W zestawie znajduje się puszka montażowa.

## ZASTOSOWANIE

Oprawy idealnie nadają się do oświetlania przestrzeni ogrodowych lub parkowych. Ze względu na swoją lekką konstrukcję są łatwe w montażu na ścianach zewnętrznych. Oprawa Ilumi Ground może być używana do oświetlania wielu miejsc i obiektów, takich jak: parki, ogrody, tarasy, place, lokale, rośliny.

# ILUMI GROUND M 3200LM 830 IP67 I KL. 30° SREBRNY ALU 30W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 377273 |
| **EAN:** | 5905963377273 |
| **Źródło światła:** | COB LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 30 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 3200 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 30 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | srebrny |
| **Materiał pierścienia:** | SST |
| **Kolor pierścienia:** | srebrny |

| | |
|---|---|
| **Wersja:** | M |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | fi216.5 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Stopień szczelności:** | IP67 |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +55 |
| **Sterowanie:** | ON/OFF |
| **Przewód - typ:** | H07RN-F 3G4 |
| **Przewód - długość [m]:** | 0.50 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy akcentujące |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 60000 |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 55/2025 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Plik LDT:** | Pobierz |


## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

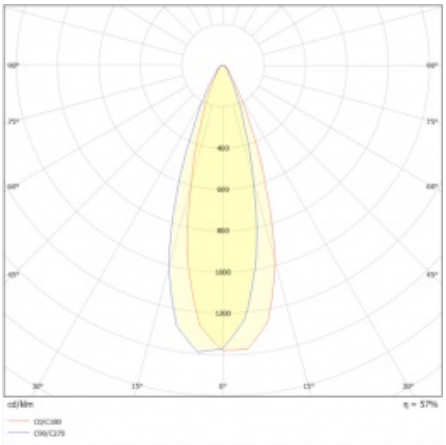

# ILUMI GROUND M 3200LM 830 IP67 I KL. 30° SREBRNY ALU 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

**RYSUNKI TECHNICZNE**

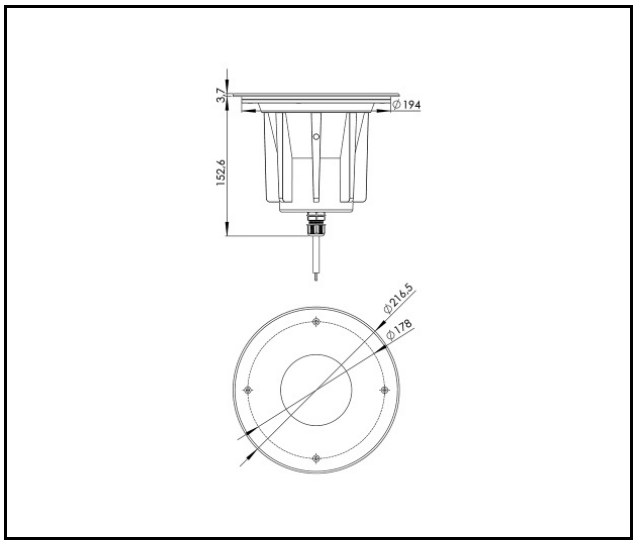


Data utworzenia karty: 29 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 55/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl