ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I KL. 30° SREBRNY ALU 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	377297
Moc znamionowa oprawy [W]*:	30
Stopień szczelności:	IP67
Odporność na uderzenia:	IK10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3550
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	srebrny
Kąt świecenia [°]:	30

CHARAKTERYSTYKA

Seria Ilumi Ground została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających klientach poszukujących niestandardowych i ekonomicznych rozwiązań. Korpus oprawy wykonany jest z odlewanego aluminium, co umożliwiło znaczną redukcję wagi i ceny. W zestawie znajduje się puszka montażowa.

ZASTOSOWANIE

Oprawy idealnie nadają się do oświetlania przestrzeni ogrodowych lub parkowych. Ze względu na swoją lekką konstrukcję są łatwe w montażu na ścianach zewnętrznych. Oprawa Ilumi Ground może być używana do oświetlania wielu miejsc i obiektów, takich jak: parki, ogrody, tarasy, place, lokale, rośliny.

ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I KL. 30° SREBRNY ALU 30W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	377297
EAN:	5905963377297
Źródło światła:	COB LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	30
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3550
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Kąt świecenia [°]:	30
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	srebrny
Materiał pierścienia:	SST
Kolor pierścienia:	srebrny

Wersja:	M
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi216.5
Odporność na uderzenia:	IK10
Stopień szczelności:	IP67
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +55
Sterowanie:	ON/OFF
Przewód - typ:	H07RN-F 3G4
Przewód - długość [m]:	0.50
Kategoria typ:	Oprawy akcentujące
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	55/2025
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz


KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

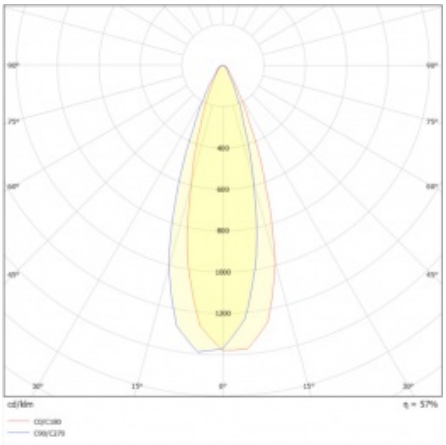

ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I KL. 30° SREBRNY ALU 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

RYSUNKI TECHNICZNE

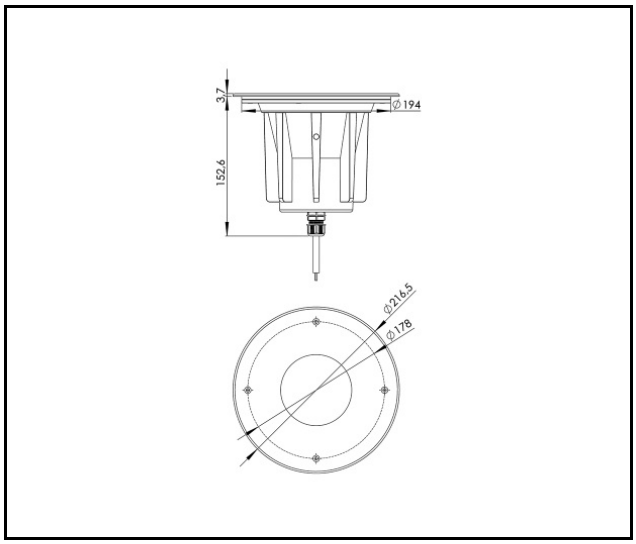

Data utworzenia karty: 29 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 55/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl