

# ILUMI GROUND S 1450LM 840 IP67 I SCHUTZKLASSE 10° SILBER ALU 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	377242
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	17
<b>IP-Schutzart:</b>	IP67
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1450
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	80
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	silber
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	10

## CHARAKTERISTIK

Die Serie Ilumi Ground wurde für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt, die nach maßgeschneiderten und wirtschaftlichen Lösungen suchen. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus Aluminiumguss, was eine erhebliche Gewichts- und Preisreduzierung ermöglicht hat. Eine Montagebox ist im Lieferumfang enthalten.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten sind ideal für die Beleuchtung von Garten- oder Parkanlagen. Aufgrund ihrer leichten Bauweise sind sie einfach an Außenwänden zu installieren. Die Leuchte Ilumi Ground kann für die Beleuchtung einer Vielzahl von Räumen und Objekten verwendet werden, wie z. B. Parks, Gärten, Terrassen, Plätze, Räumlichkeiten und Pflanzen.


# ILUMI GROUND S 1450LM 840 IP67 | SCHUTZKLASSE 10° SILBER ALU 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE


## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	17	<b>Farbe Gehäuse:</b>	silber
<b>Index:</b>	377242	<b>Material Ring:</b>	SST
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Farbe Ring:</b>	silber
<b>EAN:</b>	5905963377242	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	1450	<b>IP-Schutzart:</b>	IP67
<b>Lichtquelle:</b>	COB LED	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 bis +55
<b>Version:</b>	S	<b>Steuerung:</b>	ON/OFF
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	10	<b>Kabeltyp:</b>	H07RN-F 3G4
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>Kabellänge [m]:</b>	0.50
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	φ148	<b>Kategorietyt:</b>	accent lighting
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	60000
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	80	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">55/2025</a>
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## LIGHT CURVES

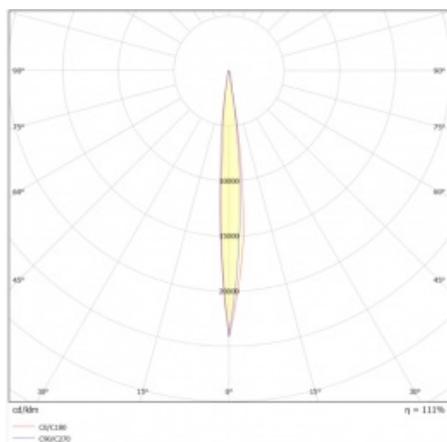

## TECHNICAL PICTURES



Erstellungsdatum der Karte: 30 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 55/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl