ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I SCHUTZKLASSE 10° SILBER ALU 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	377280
Nennleistung der Leuchte [W]*:	30
IP-Schutzart:	IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Lichtstrom [lm]*:	3550
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	silber
Abstrahl- winkel [°]:	10

CHARAKTERISTIK

Die Serie Ilumi Ground wurde für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt, die nach maßgeschneiderten und wirtschaftlichen Lösungen suchen. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus Aluminiumguss, was eine erhebliche Gewichts- und Preisreduzierung ermöglicht hat. Eine Montagebox ist im Lieferumfang enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten sind ideal für die Beleuchtung von Garten- oder Parkanlagen. Aufgrund ihrer leichten Bauweise sind sie einfach an Außenwänden zu installieren. Die Leuchte Ilumi Ground kann für die Beleuchtung einer Vielzahl von Räumen und Objekten verwendet werden, wie z. B. Parks, Gärten, Terrassen, Plätze, Räumlichkeiten und Pflanzen.

ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I SCHUTZKLASSE 10° SILBER ALU 30W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	377280
EAN:	5905963377280
Lichtquelle:	COB LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	30
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	3550
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	10
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	silber
Material Ring:	SST
Farbe Ring:	silber

Version:	M
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi216.5
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP67
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +55
Steuerung:	ON/OFF
Kabeltyp:	H07RN-F 3G4
Kabellänge [m]:	0.50
Kategorietyp:	accent lighting
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	55/2025
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download


LIGHT CURVES

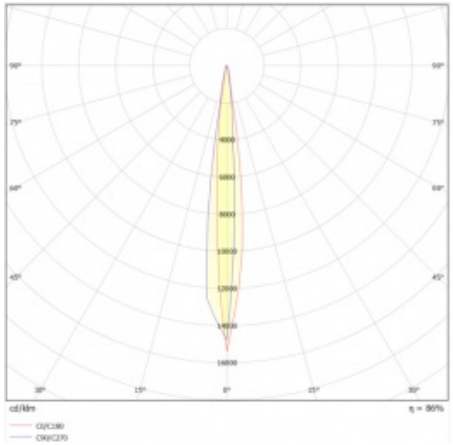

ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I SCHUTZKLASSE 10° SILBER ALU 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNICAL PICTURES

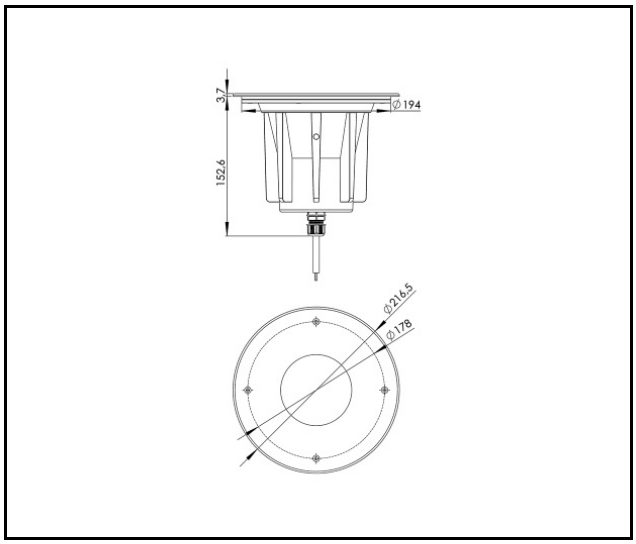

Erstellungsdatum der Karte: 15 April 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 55/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl