

# ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I SCHUTZKLASSE 10° SILBER ALU 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	377280
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	30
<b>IP-Schutzart:</b>	IP67
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3550
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	silber
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	10

## CHARAKTERISTIK

Die Serie Ilumi Ground wurde für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt, die nach maßgeschneiderten und wirtschaftlichen Lösungen suchen. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus Aluminiumguss, was eine erhebliche Gewichts- und Preisreduzierung ermöglicht hat. Eine Montagebox ist im Lieferumfang enthalten.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten sind ideal für die Beleuchtung von Garten- oder Parkanlagen. Aufgrund ihrer leichten Bauweise sind sie einfach an Außenwänden zu installieren. Die Leuchte Ilumi Ground kann für die Beleuchtung einer Vielzahl von Räumen und Objekten verwendet werden, wie z. B. Parks, Gärten, Terrassen, Plätze, Räumlichkeiten und Pflanzen.


# ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I SCHUTZKLASSE 10° SILBER ALU 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	377280	Version:	M
EAN:	5905963377280	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi216.5
Lichtquelle:	COB LED	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]:	30	IP-Schutzart:	IP67
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +55
Frequenz:	50 - 60	Steuerung:	ON/OFF
Lichtstrom [lm]:	3550	Kabeltyp:	H07RN-F 3G4
Schutzklasse:	I	Kabellänge [m]:	0.50
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	accent lighting
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000
Abstrahl- winkel [°]:	10	Garantie [Jahre]:	5
Material Gehäuse:	aluminium	CE-Zertifikat:	<a href="#">55/2025</a>
Farbe Gehäuse:	silber	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Ring:	SST	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Farbe Ring:	silber		

## LIGHT CURVES

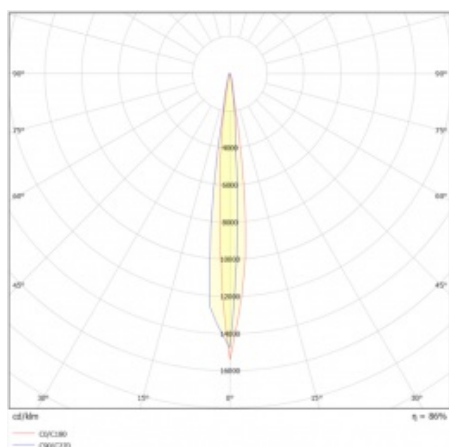

# ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I SCHUTZKLASSE 10° SILBER ALU 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE  
TECHNICAL PICTURES

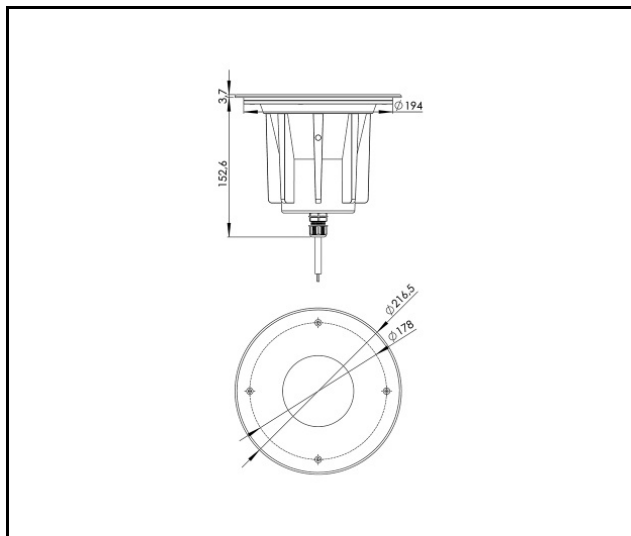

Erstellungsdatum der Karte: 15 April 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 55/2025

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl