

# ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I SCHUTZKLASSE 30° SILBER ALU 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	377297
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	30
<b>IP-Schutzart:</b>	IP67
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3550
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	silber
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	30

## CHARAKTERISTIK

Die Serie Ilumi Ground wurde für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt, die nach maßgeschneiderten und wirtschaftlichen Lösungen suchen. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus Aluminiumguss, was eine erhebliche Gewichts- und Preisreduzierung ermöglicht hat. Eine Montagebox ist im Lieferumfang enthalten.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten sind ideal für die Beleuchtung von Garten- oder Parkanlagen. Aufgrund ihrer leichten Bauweise sind sie einfach an Außenwänden zu installieren. Die Leuchte Ilumi Ground kann für die Beleuchtung einer Vielzahl von Räumen und Objekten verwendet werden, wie z. B. Parks, Gärten, Terrassen, Plätze, Räumlichkeiten und Pflanzen.


# ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I SCHUTZKLASSE 30° SILBER ALU 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER


<b>Index:</b>	377297	<b>Version:</b>	M
<b>EAN:</b>	5905963377297	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	fi216.5
<b>Lichtquelle:</b>	COB LED	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	30	<b>IP-Schutzart:</b>	IP67
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 bis +55
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>Steuerung:</b>	ON/OFF
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	3550	<b>Kabeltyp:</b>	H07RN-F 3G4
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Kabellänge [m]:</b>	0.50
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Kategorietyt:</b>	accent lighting
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	60000
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	30	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">55/2025</a>
<b>Farbe Gehäuse:</b>	silber	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Material Ring:</b>	SST	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Farbe Ring:</b>	silber		

## LIGHT CURVES

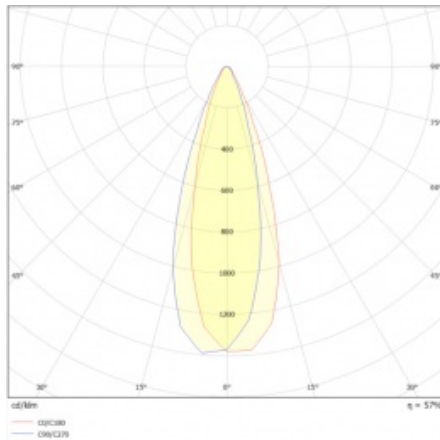

# ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I SCHUTZKLASSE 30° SILBER ALU 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE  
TECHNICAL PICTURES

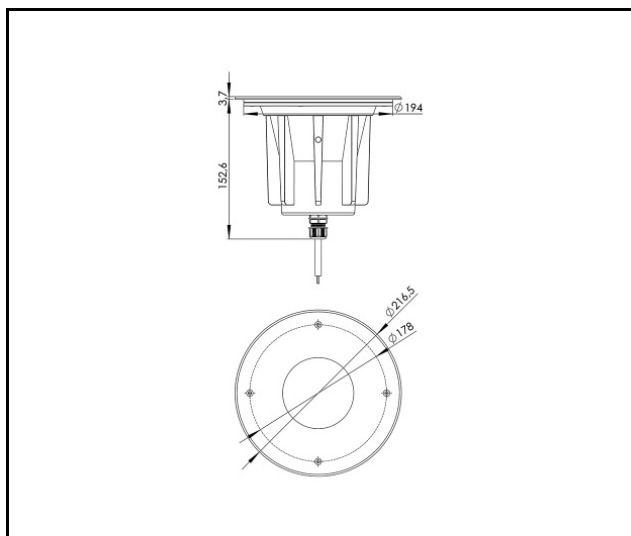

Erstellungsdatum der Karte: 15 April 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 55/2025

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl