

ILUMI GROUND S 1390LM 830 IP67 I CL. 10° ARGENT ALU 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Référence: | 377228 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 17 |
| Degré d'étanchéité: | IP67 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 1390 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 |
| Matériau du corps: | aluminium |
| Couleur du corps: | d'argent |
| Angle d'éclairage [°]: | 10 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La série Ilumi Ground a été conçue pour les clients les plus exigeants à la recherche de solutions personnalisées et économiques. Le corps du luminaire est en fonte d'aluminium, ce qui a permis de réduire considérablement le poids et le prix. Un boîtier de montage est inclus.

APPLICATION

Ces luminaires sont idéaux pour éclairer les jardins ou les parcs. Grâce à leur construction légère, ils sont faciles à installer sur les murs extérieurs. Le luminaire Ilumi Ground peut être utilisé pour éclairer un large éventail d'espaces et d'objets, tels que les parcs, les jardins, les terrasses, les places, les locaux et les plantes.


ILUMI GROUND S 1390LM 830 IP67 I CL. 10° ARGENT ALU 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT


TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| Référence: | 377228 | Couleur de l'anneau: | d'argent |
| EAN: | 5905963377228 | Version: | S |
| Source de lumière: | COB LED | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | fi148 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 17 | Résistance aux chocs: | IK10 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Degré d'étanchéité: | IP67 |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | Température de travail [° C]: | de -20 à +55 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 1390 | La gestion: | ON/OFF |
| Classe de protection: | I | Câble - type: | H07RN-F 3G4 |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Câble - longueur [m]: | 0.50 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | Type de catégorie: | accentuer |
| Angle d'éclairage [°]: | 10 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 60000 |
| Matériau du corps: | aluminium | Garantie [ans]: | 5 |
| Couleur du corps: | d'argent | Certificat CE: | 80/2024 |
| Matériau de l'anneau: | SST | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES

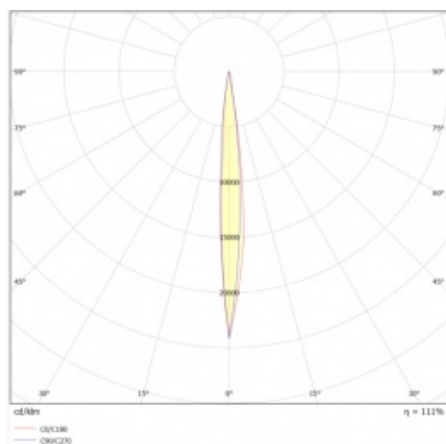

TECHNICAL PICTURES

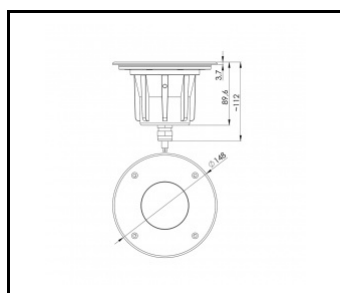

Date de création de la carte: 30 septembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 80/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2