

# ILUMI GROUND S 1450LM 840 IP67 I CL. 30° ARGENT ALU 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	377259
Puissance nominale du luminaire [W]*:	17
Degré d'étanchéité:	IP67
Résistance aux chocs:	IK10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1450
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	d'argent
Angle d'éclairage [°]:	30

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La série Ilumi Ground a été conçue pour les clients les plus exigeants à la recherche de solutions personnalisées et économiques. Le corps du luminaire est en fonte d'aluminium, ce qui a permis de réduire considérablement le poids et le prix. Un boîtier de montage est inclus.

## APPLICATION

Ces luminaires sont idéaux pour éclairer les jardins ou les parcs. Grâce à leur construction légère, ils sont faciles à installer sur les murs extérieurs. Le luminaire Ilumi Ground peut être utilisé pour éclairer un large éventail d'espaces et d'objets, tels que les parcs, les jardins, les terrasses, les places, les locaux et les plantes.


# ILUMI GROUND S 1450LM 840 IP67 I CL. 30° ARGENT ALU 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	377259	Version:	S
EAN:	5905963377259	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	f148
Source de lumière:	COB LED	Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]:	17	Degré d'étanchéité:	IP67
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Température de travail [° C]:	de -20 à +55
Fréquence [Hz]:	50 - 60	La gestion:	ON/OFF
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1450	Câble - type:	H07RN-F 3G4
Classe de protection:	I	Câble - longueur [m]:	0.50
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	accentuer
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Angle d'éclairage [°]:	30	Garantie [ans]:	5
Matériau du corps:	aluminium	Certificat CE:	<a href="#">55/2025</a>
Couleur du corps:	d'argent	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau de l'anneau:	SST	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>
Couleur de l'anneau:	d'argent		

## COURBES LÉGÈRES

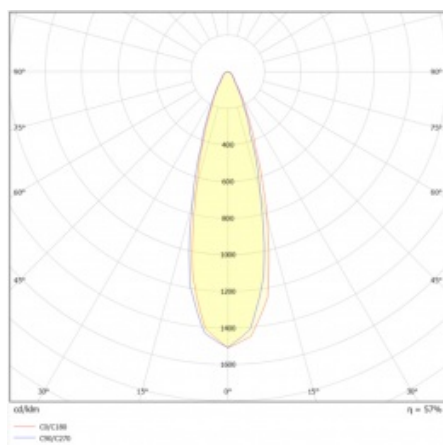

# ILUMI GROUND S 1450LM 840 IP67 I CL. 30° ARGENT ALU 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT  
TECHNICAL PICTURES

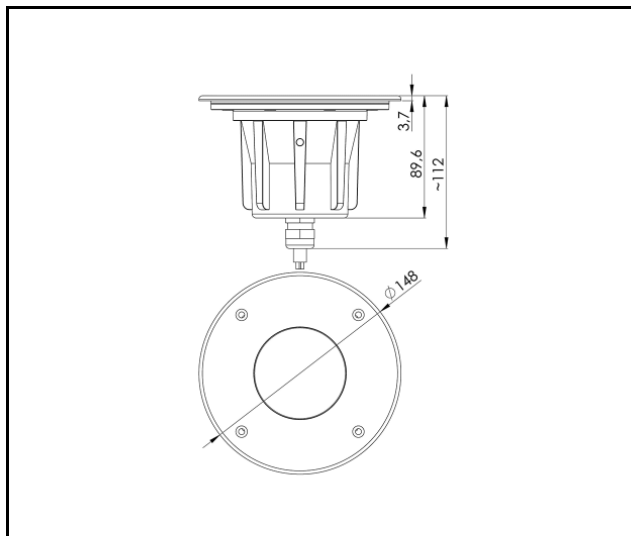

Date de création de la carte: 30 septembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 55/2025

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 3/3