ILUMI GROUND M 3200LM 830 IP67 I CL. 30° ARGENT ALU 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	377273
Puissance nominale du luminaire [W]*:	30
Degré d'étanchéité:	IP67
Résistance aux chocs:	IK10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3200
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	d'argent
Angle d'éclairage [°]:	30

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La série Ilumi Ground a été conçue pour les clients les plus exigeants à la recherche de solutions personnalisées et économiques. Le corps du luminaire est en fonte d'aluminium, ce qui a permis de réduire considérablement le poids et le prix. Un boîtier de montage est inclus.

APPLICATION

Ces luminaires sont idéaux pour éclairer les jardins ou les parcs. Grâce à leur construction légère, ils sont faciles à installer sur les murs extérieurs. Le luminaire Ilumi Ground peut être utilisé pour éclairer un large éventail d'espaces et d'objets, tels que les parcs, les jardins, les terrasses, les places, les locaux et les plantes.

ILUMI GROUND M 3200LM 830 IP67 I CL. 30° ARGENT ALU 30W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	377273
EAN:	5905963377273
Source de lumière:	COB LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	30
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3200
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Angle d'éclairage [°]:	30
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	d'argent
Matériau de l'anneau:	SST
Couleur de l'anneau:	d'argent

Version:	M
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi216.5
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP67
Température de travail [° C]:	de -20 à +55
La gestion:	ON/OFF
Câble - type:	H07RN-F 3G4
Câble - longueur [m]:	0.50
Type de catégorie:	accentuer
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	55/2025
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download


COURBES LÉGÈRES

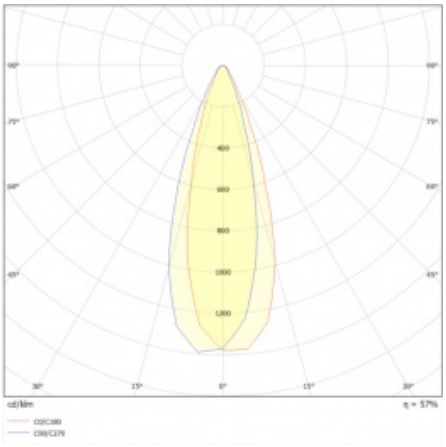

ILUMI GROUND M 3200LM 830 IP67 I CL. 30° ARGENT ALU 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TECHNICAL PICTURES

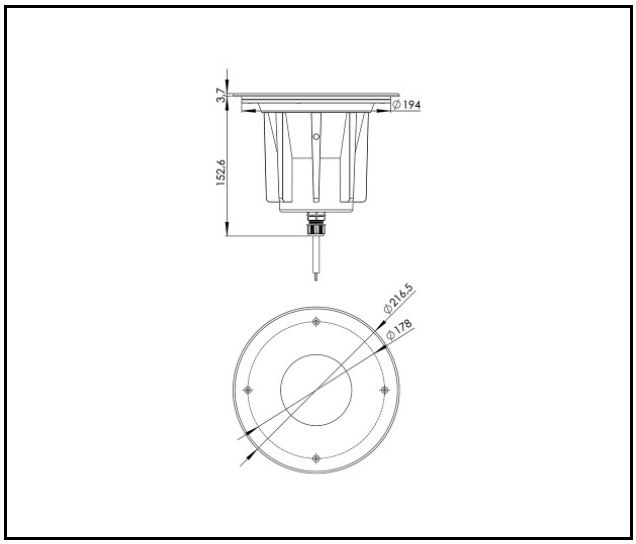

Date de création de la carte: 15 avril 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 55/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl