

# ILUMI GROUND M 4060LM 840 IP67 I CL. 30° ARGENT ALU 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	377297
Puissance nominale du luminaire [W]*:	30
Degré d'étanchéité:	IP67
Résistance aux chocs:	IK10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4060
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	80
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	d'argent
Angle d'éclairage [°]:	30

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La série Ilumi Ground a été conçue pour les clients les plus exigeants à la recherche de solutions personnalisées et économiques. Le corps du luminaire est en fonte d'aluminium, ce qui a permis de réduire considérablement le poids et le prix. Un boîtier de montage est inclus.

## APPLICATION

Ces luminaires sont idéaux pour éclairer les jardins ou les parcs. Grâce à leur construction légère, ils sont faciles à installer sur les murs extérieurs. Le luminaire Ilumi Ground peut être utilisé pour éclairer un large éventail d'espaces et d'objets, tels que les parcs, les jardins, les terrasses, les places, les locaux et les plantes.


# ILUMI GROUND M 4060LM 840 IP67 I CL. 30° ARGENT ALU 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT


## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	30	<b>Couleur du corps:</b>	d'argent
<b>Référence:</b>	377297	<b>Matériau de l'anneau:</b>	SST
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Couleur de l'anneau:</b>	d'argent
<b>EAN:</b>	5905963377297	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK10
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	4060	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP67
<b>Source de lumière:</b>	COB LED	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -20 à +55
<b>Version:</b>	M	<b>La gestion:</b>	ON/OFF
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	30	<b>Câble - type:</b>	H07RN-F 3G4
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 - 240	<b>Câble - longueur [m]:</b>	0.50
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	fi216.5	<b>Type de catégorie:</b>	accentuer
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	60000
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	80	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">80/2024</a>
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES

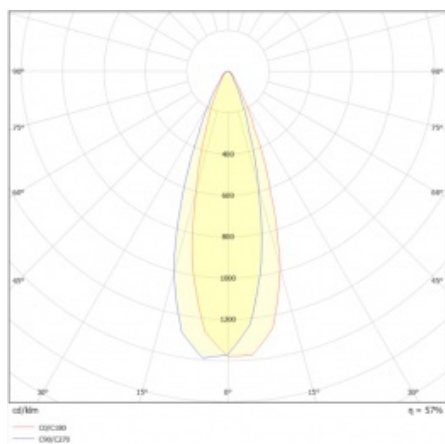

## TECHNICAL PICTURES



Date de création de la carte: 30 septembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 80/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2