

# ILUMI GROUND M 3200LM 830 IP67 I CL. 10° SILVER ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Index:                         | 377266   |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 30       |
| Stupeň těsnosti:               | IP67     |
| Odolnost proti nárazu:         | IK10     |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 3200     |
| Teplota barvy [K]:             | 3000     |
| Index podání barev (Ra) >:     | 80       |
| Materiál karoserie:            | hliník   |
| Barva těla:                    | stříbrný |
| Úhel osvětlení [°]:            | 10       |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada Ilumi Ground byla navržena pro nejnáročnější zákazníky, kteří hledají individuální a úsporná řešení. Tělo svítidla je vyrobeno z litého hliníku, což umožnilo výrazně snížit hmotnost a cenu. Součástí dodávky je montážní krabice.

## APLIKACE

Svítidla jsou ideální pro osvětlení zahrady nebo parku. Díky své lehké konstrukci se snadno instalují na vnější stěny. Svítidla Ilumi Ground lze použít k osvětlení nejrůznějších prostor a objektů, jako jsou parky, zahrady, terasy, náměstí, prostory a rostliny.


# ILUMI GROUND M 3200LM 830 IP67 I CL. 10° SILVER ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


|                                |               |                               |                              |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Index:                         | 377266        | Verze:                        | M                            |
| EAN:                           | 5905963377266 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:       | fi216.5                      |
| Zdroj světla:                  | DLAŽOVANÝ     | Odolnost proti nárazu:        | IK10                         |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:  | 30            | Stupeň těsnosti:              | IP67                         |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240       | Provozní teplota [°C]:        | od -20 do +55                |
| Frekvence [Hz]:                | 50–60         | Řízení:                       | ZAPNUTO VYPNUTO              |
| Světelný tok svítidla [lm]:    | 3200          | Typ kabelu:                   | H07RN-F 3G4                  |
| Třída ochrany:                 | I             | Délka vodiče [m]:             | 0.50                         |
| Teplota barvy [K]:             | 3000          | Typ kategorie:                | zdůrazňující                 |
| Index podání barev (Ra) >:     | 80            | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 60000                        |
| Úhel osvětlení [°]:            | 10            | Záruka [roky]:                | 5                            |
| Materiál karoserie:            | hliník        | Certifikát CE:                | <a href="#">55/2025</a>      |
| Barva těla:                    | stříbrný      | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a> |
| Materiál prstenu:              | SST           | Přík LDT:                     | <a href="#">Download</a>     |
| Barva prstenu:                 | stříbrný      |                               |                              |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

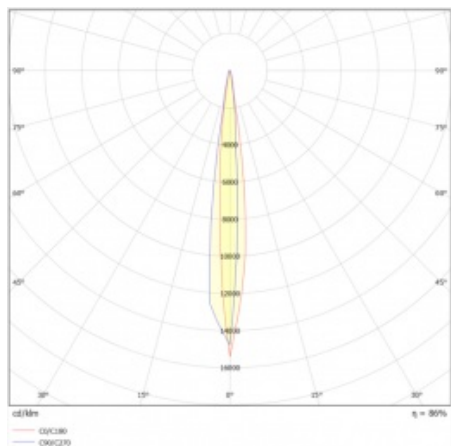

# ILUMI GROUND M 3200LM 830 IP67 I CL. 10° SILVER ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ VÝKRESY

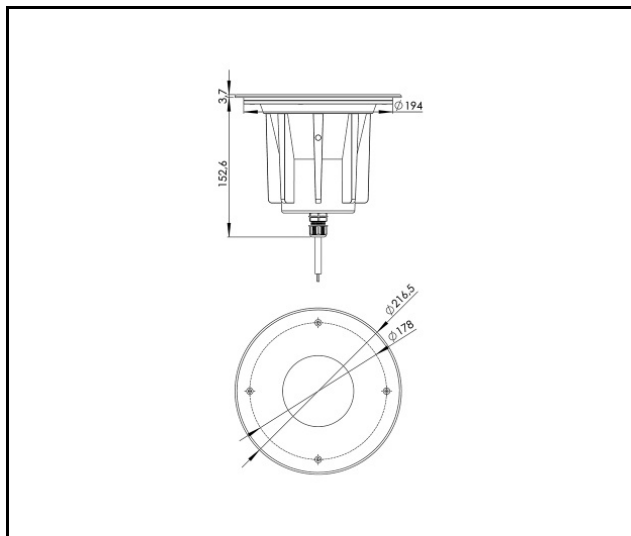

Datum vytvoření karty: 15 duben 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 55/2025