ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I CL. 10° SILVER ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	377280
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	30
Stupeň těsnosti:	IP67
Odolnost proti nárazu:	IK10
Světelný tok svítidla [lm]*:	3550
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	stříbrný
Úhel osvětlení [°]:	10

VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada Ilumi Ground byla navržena pro nejnáročnější zákazníky, kteří hledají individuální a úsporná řešení. Tělo svítidla je vyrobeno z litého hliníku, což umožnilo výrazně snížit hmotnost a cenu. Součástí dodávky je montážní krabice.

APLIKACE

Svítidla jsou ideální pro osvětlení zahrady nebo parku. Díky své lehké konstrukci se snadno instalují na vnější stěny. Svítidla Ilumi Ground lze použít k osvětlení nejrůznějších prostor a objektů, jako jsou parky, zahrady, terasy, náměstí, prostory a rostliny.

ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I CL. 10° SILVER ALU 30W


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	377280
EAN:	5905963377280
Zdroj světla:	DLAŽOVANÝ
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	30
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelný tok svítidla [lm]:	3550
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Úhel osvětlení [°]:	10
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	stříbrný
Materiál prstenu:	SST
Barva prstenu:	stříbrný

Verze:	M
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	fi216.5
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP67
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +55
Řízení:	ZAPNUTO VYPNUTO
Typ kabelu:	H07RN-F 3G4
Délka vodiče [m]:	0.50
Typ kategorie:	zdůrazňující
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	60000
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	55/2025
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download


SVĚTELNÁ KŘIVKA

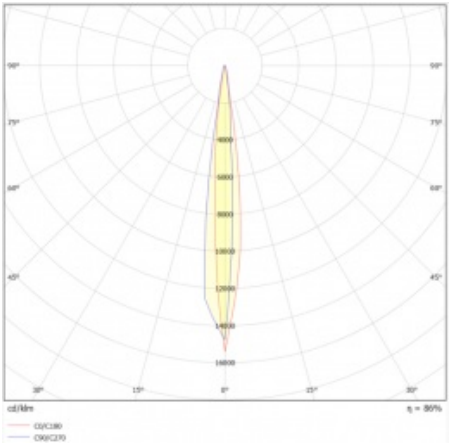

ILUMI GROUND M 3550LM 840 IP67 I CL. 10° SILVER ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ VÝKRESY

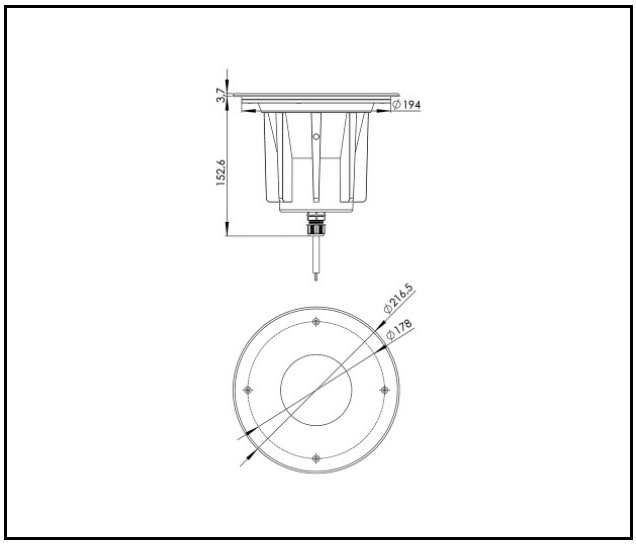

Datum vytvoření karty: 15 duben 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 55/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl