

# ILUMI GROUND M 4060LM 840 IP67 I CL. 10° SILVER ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	377280
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	30
Stupeň těsnosti:	IP67
Odolnost proti nárazu:	IK10
Světelný tok svítidla [lm]*:	4060
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	80
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	stříbrný
Úhel osvětlení [°]:	10

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada Ilumi Ground byla navržena pro nejnáročnější zákazníky, kteří hledají individuální a úsporná řešení. Tělo svítidla je vyrobeno z litého hliníku, což umožnilo výrazně snížit hmotnost a cenu. Součástí dodávky je montážní krabice.

## APLIKACE

Svítidla jsou ideální pro osvětlení zahrady nebo parku. Díky své lehké konstrukci se snadno instalují na vnější stěny. Svítidla Ilumi Ground lze použít k osvětlení nejrůznějších prostor a objektů, jako jsou parky, zahrady, terasy, náměstí, prostory a rostliny.


# ILUMI GROUND M 4060LM 840 IP67 I CL. 10° SILVER ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA


## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	377280	Barva prstenu:	stříbrný
EAN:	5905963377280	Verze:	M
Zdroj světla:	DLAŽOVANÝ	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	fi216.5
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	30	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Stupeň těsnosti:	IP67
Frekvence [Hz]:	50–60	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +55
Světelný tok svítidla [lm]:	4060	Řízení:	ZAPNUTO VYPNUTO
Třída ochrany:	I	Typ kabelu:	H07RN-F 3G4
Teplota barvy [K]:	4000	Délka vodiče [m]:	0.50
Index podání barev (Ra):	80	Typ kategorie:	zdůrazňující
Úhel osvětlení [°]:	10	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	60000
Materiál karoserie:	hliník	Záruka [roky]:	5
Barva těla:	stříbrný	Certifikát CE:	<a href="#">80/2024</a>
Materiál prstenu:	SST	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

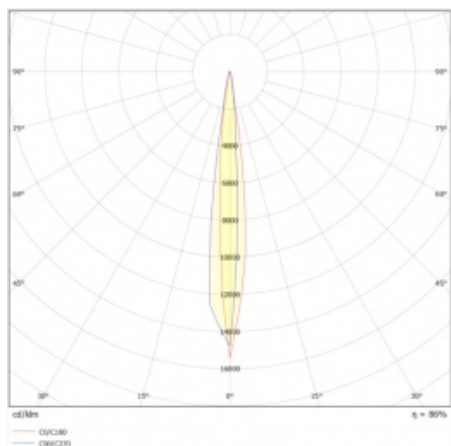

## TECHNICKÉ VÝKRESY

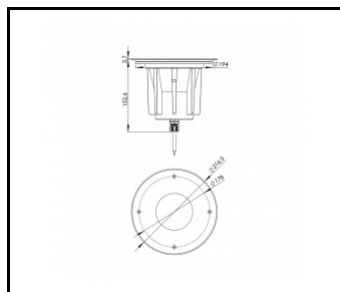

Datum vytvoření karty: 30 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 80/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl