

# ILUMI GROUND M 4060LM 840 IP67 I CL. 30° SILVER ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Index:                         | 377297   |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 30       |
| Stupeň těsnosti:               | IP67     |
| Odolnost proti nárazu:         | IK10     |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 4060     |
| Teplota barvy [K]:             | 4000     |
| Index podání barev (Ra):       | 80       |
| Materiál karoserie:            | hliník   |
| Barva těla:                    | stříbrný |
| Úhel osvětlení [°]:            | 30       |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada Ground byla navržena tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího vizuálního efektu, protože na přední straně nejsou žádné šrouby. Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů a moderních LED diod CREE. Svítidlo Ground lze použít k osvětlení široké škály míst a zařízení, jako např:

- \* parky,
- \* zahrady,
- \* terasy,
- \* náměstí,
- \* prostory,
- \* rostliny.

## APLIKACE

Venkovní zemní svítidla Ilumi Ground lze použít k osvětlení široké škály míst a objektů, mimo jiné:

- \* parky,
- \* zahrady,
- \* památníky,
- \* náměstí,
- \* fontány.


# ILUMI GROUND M 4060LM 840 IP67 I CL. 30° SILVER ALU 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA


## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                |               |                               |                              |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Index:                         | 377297        | Barva prstenu:                | stříbrný                     |
| EAN:                           | 5905963377297 | Verze:                        | M                            |
| Zdroj světla:                  | LED modul     | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:       | fi216.5                      |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:  | 30            | Odolnost proti nárazu:        | IK10                         |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240       | Stupeň těsnosti:              | IP67                         |
| Frekvence [Hz]:                | 50–60         | Provozní teplota [°C]:        | od -20 do +55                |
| Světelný tok svítidla [lm]:    | 4060          | Řízení:                       | ZAPNUTO VYPNUTO              |
| Třída ochrany:                 | I             | Typ kabelu:                   | H07RN-F 3G4                  |
| Teplota barvy [K]:             | 4000          | Délka vodiče [m]:             | 0.50                         |
| Index podání barev (Ra):       | 80            | Typ kategorie:                | zdůrazňující                 |
| Úhel osvětlení [°]:            | 30            | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 60000                        |
| Materiál karoserie:            | hliník        | Záruka [roky]:                | 5                            |
| Barva těla:                    | stříbrný      | Certifikát CE:                | <a href="#">80/2024</a>      |
| Materiál prstenu:              | SST           | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a> |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

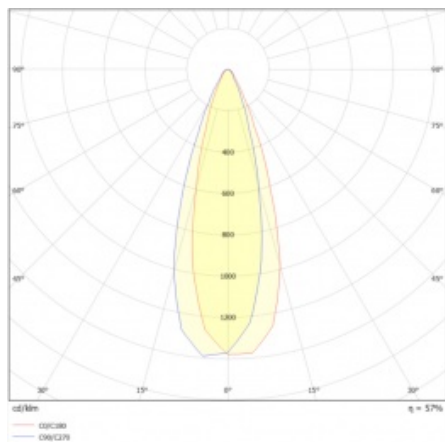

## TECHNICKÉ VÝKRESY

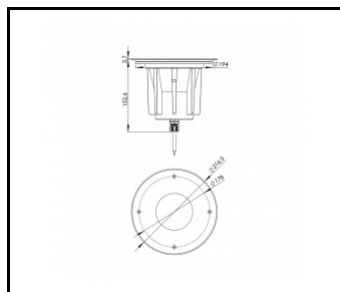

Datum vytvoření karty: 05 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 80/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl