

LINEA S TRACK LED 1175MM 9500LM 840 II KL. SA-L (61W) CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-------------------------|
| Indeks: | 765834 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 61 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 9500 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| SDCM: | 3 |
| Klasa energetyczna: | C |
| Materiał korpusu: | stal malowana proszkowo |
| Kolor korpusu: | czarny |

CHARAKTERYSTYKA

Linea S Track LED to liniowa alternatywa i uzupełnienie dla projektorów ze źródłem światła LED COB. Moduły występują w długościach 590 i 1175mm ze zróżnicowanymi optykami umożliwiającymi dobór właściwego rozwiązania pod konkretną koncepcję. Montaż w systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika także już po dokonanej instalacji. To innowacyjne, wysoce energooszczędne moduły o znakomitej efektywności świetlnej i minimalistycznym, delikatnym wyglądzie.

ZASTOSOWANIE

Główne obszary zastosowania mieszczą się w zakresie oświetlenia akcentującego w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach, apartamentach jako alternatywa lub uzupełnienie dla projektorów montowanych w szynoprzewodach.

LINEA S TRACK LED 1175MM 9500LM 840 II KL. SA-L (61W) CZARNY


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|--|--------------------|
| Indeks: | 765834 |
| EAN: | 5905963765834 |
| Źródło światła: | LED |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 61 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 9500 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 156 |
| Klasa energetyczna: | C |
| Klasa ochrony: | II |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Żywotność LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 45000 |
| Kąt świecenia [°]: | asymmetric left |
| Typ rozsyłu: | SA-L |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 2 |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | matryca soczewkowa |

| | |
|--------------------------------|---|
| Materiał korpusu: | stal malowana proszkowo |
| Kolor korpusu: | czarny |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1175/54/66 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Sposób montażu: | do szynoprzewodu |
| Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Liczba sztuk na palecie [szt]: | 150 |
| Waga netto [kg]: | 1.200 |
| Kategoria typ: | Oprawy i systemy liniowe |
| Zakres napięć AC [V]: | 176-264 |
| Zakres napięć DC [V]: | 176-280 |
| Gwarancja [lata]: | 5 |
| Certyfikat CE: | 83/2026 |
| Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Deklaracja środowiskowa (EPD): | 869/2025 |
| Uwagi: | RAL9005 |
| Kategoria zastosowanie: | oświetlenie architektoniczne, oświetlenie HoReCa, oświetlenie przemysłowe, oświetlenie sklepowe |
| Znak D: | tak |
| Certyfikaty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Plik LDT: | Pobierz |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

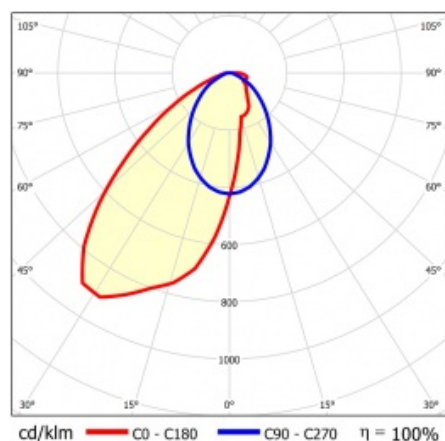

Data utworzenia karty: 16 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:83/2026

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2