

LINEA S TRACK LED 1175MM 5300LM 840 II CL. SA (33W) BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	766947
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	33
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5300
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	acier revêtu de poudre
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Linea S Track LED est une alternative linéaire et un complément aux projecteurs dotés d'une source lumineuse LED COB. Les modules sont disponibles en longueurs de 590 et 1175 mm, avec une variété d'optiques pour s'adapter à des concepts particuliers. L'installation dans un système de goulottes élargit la gamme d'applications et permet à l'utilisateur de modifier l'agencement après l'installation. Il s'agit de modules innovants, à haute efficacité énergétique, avec un excellent rendement lumineux et un aspect minimaliste et délicat.

APPLICATION

Les principaux domaines d'application sont l'éclairage d'accentuation dans les bâtiments commerciaux, les musées, les salles d'exposition, les bureaux, les appartements, en tant qu'alternative ou complément aux projecteurs montés sur rail.


LINEA S TRACK LED 1175MM 5300LM 840 II CL. SA (33W) BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	33	Couleur du corps:	blanc
Référence:	766947	Matériau du diffuseur:	PC
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1175/54/66
EAN:	5905963766947	Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5300	Matériau du corps:	acier revêtu de poudre
Source de lumière:	LED	Résistance aux chocs:	IK03
Classe énergétique:	B	Degré d'étanchéité:	IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	rail triphasée
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	161	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	150
Classe de protection:	II	Poids net [kg]:	1.200
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	systèmes
SDMC:	≤ 3	Plage de tension alternative [V]:	176-264
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000	Plage de tension continue [V]:	176-280
Angle d'éclairage [°]:	asymmetric	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	100000	Certificat CE:	74/2024
Type de diffusion:	SA	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	45000	Remarques:	RAL9016
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Catégorie d'application:	architectural, HoReCa, installations commerciales, industriel, art et Culture
		Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

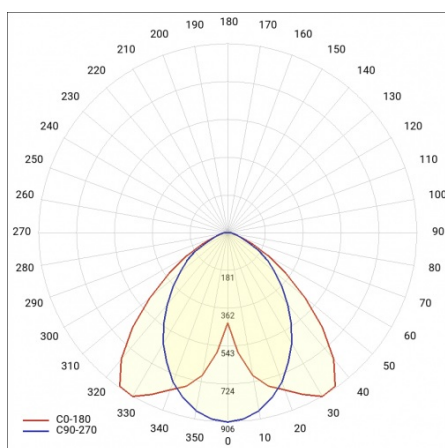

Date de création de la carte: 06 septembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 74/2024

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2