

OCULUS LED S ECO SCHWARZ RAL9005 245X143MM 24700LM 740 I SCHUTZKLASSE IP65 120D (150W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Index: | 744709 |
| IP-Schutzart: | IP65 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 150 |
| Lichtstrom [lm]*: | 24700 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >70 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Schutzklasse: | I |
| Energieeffizienzklasse: | B |

CHARAKTERISTIK

Die Oculus LED S ECO ist eine HIGH-BAY-Leuchte mit LED-Technologie. Nach der Oculus LED XS ECO ist sie die kleinste Vertreterin der renommierten OCULUS LED-Serie, mit Abmessungen, die für maximale Leistung optimiert sind, die aus einem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit schwarzer oder grauer Pulverbeschichtung gewonnen wird. Das passive Kühlsystem und das isolierte Netzteil (schwarz) wirken sich positiv auf das Wärmemanagement der Lampe, ihre Lebensdauer und die Aufrechterhaltung höchster Leistungen aus. LED-Module mit hoher Lichtausbeute (bis zu 160 lm/W) sorgen dafür, dass das gewünschte Beleuchtungslevel erreicht wird, während gleichzeitig Energie gespart und die Anschaffungskosten reduziert werden. Der Diffusor besteht aus gehärtetem Glas, das die Optik der Lichtquelle nicht verändert und eine allgemeine Lichtverteilung von 120 Grad gewährleistet. Die Leuchte ist mit elektrischen Kabeln ausgestattet (die einen luftdichten Anschluss erfordern, wenn die Verbindung der Schutzart IP65 entsprechen soll). Das Design der Leuchte eignet sich für eine hängende Montage mit dem mitgelieferten Gewindehaken mit Ringschraube. Die Leuchte sollte mit einer für solche Lösungen geeigneten Schnur oder Kette aufgehängt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die abgehängte Montage (mit Ketten, Kabeln usw.) in Innenräumen konzipiert, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit (IP65). Sie ist ideal für Fabriken und Produktionshallen sowie für große Lager und Logistikzentren.


OCULUS LED S ECO SCHWARZ RAL9005 245X143MM 24700LM 740 I SCHUTZKLASSE IP65 120D (150W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 150 | Material Gehäuse: | aluminium |
| Index: | 744709 | Betriebstemperatur [°C]: | von -25 bis +35 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 143/245/245 |
| EAN: | 5905963744709 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| Lichtstrom [lm]: | 24700 | IP-Schutzart: | IP65 |
| Lichtquelle: | LED | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >70 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 94000 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 43000 |
| Frequenz: | 50-60 | Menge auf der Palette [Stück]: | 84 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 165 | Eigengewicht [kg]: | 2.400 |
| Energieeffizienzklasse: | B | Verteilungstyp: | symmetrisch |
| Schutzklasse: | I | Bemerkungen: | RAL9005 |
| SDCM: | ≤ 3 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 | CE-Zertifikat: | 82/2024 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 1 | Anleitung: | Download PDF |
| Material Diffusor: | Glas | Plik LDT: | Download |
| Farbe Gehäuse: | schwarz | | |

LIGHT CURVES

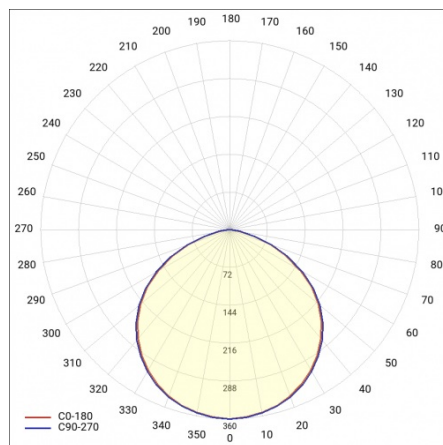

Erstellungsdatum der Karte: 19 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 82/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl