

# TYTAN STEEL LED PRO 1188MM 9850LM 840 IP66 RCR CN 52W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 596254             |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP66               |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK06               |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 52                 |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 9850               |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000               |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | stal powlekana     |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | biały              |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PC                 |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                  | matryca soczewkowa |

## CHARAKTERYSTYKA

Tytan Steel LED Pro to innowacyjne rozwiązanie w kategorii klasycznych opraw hermetycznych, łączące funkcjonalność z nowoczesnym wzornictwem. Wszystkie zalety techniczne tradycyjnego hermetyka zostały zamknięte w eleganckiej, niskoprofilowej obudowie, wzbogaconej o zaawansowane optyki, które czynią Tytan Steel LED Pro wszechstronną oprawą. Sprawdzi się zarówno w najprostszych zastosowaniach, jak i w zaawansowanych rozwiązaniach przemysłowych. Produkt wyróżnia się bardzo szybkim montażem oraz niskimi kosztami zakupu i eksploatacji (192 lm/W). Zastosowane w lampie niezawodne podzespoły minimalizują konieczność serwisowania. Lampa Tytan Steel LED Pro jest wykonana ze stali, co zapewnia jej wyjątkową wytrzymałość, a dzięki konstrukcji profilu w kształcie litery U, zachowuje lekkość charakterystyczną dla opraw z tworzywa, co ułatwia montaż i nie obciąża konstrukcji nośnych. Tytan Steel LED Pro to idealne rozwiązanie pod kątem ekonomicznym i funkcjonalnym dla szerokiego zakresu zastosowań.

## ZASTOSOWANIE

Wielozadaniowa lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do oświetlania hal przemysłowych i magazynowych, garaży, parkingów (podziemnych i wielopoziomowych), obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, obiektów handlowo-usługowych, terminali transportowych i przejść podziemnych. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.

# TYTAN STEEL LED PRO 1188MM 9850LM 840 IP66 RCR CN 52W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |                    |
|--|--------------------|
| Indeks:                                  | 596254             |
| EAN:                                     | 5905963596254      |
| Źródło światła:                          | moduł LED          |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 52                 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 9850               |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220-240            |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50-60              |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 189                |
| Klasa energetyczna:                      | A                  |
| Klasa ochrony:                           | I                  |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000               |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:          | 80                 |
| SDCM:                                    | 3                  |
| Żywotność LED L70B50 [h]:                | 140000             |
| Żywotność LED L80B10 [h]:                | 88000              |
| Żywotność LED L90B10 [h]:                | 42000              |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 2                  |
| Materiał klosza:                         | PC                 |
| Rodzaj klosza:                           | matryca soczewkowa |
| Materiał korpusu:                        | stal powlekana     |
| Kolor korpusu:                           | biały              |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Uwagi:                          | RAL9010                                       |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 1315/57/45                                    |
| Wymiary montażowe [mm]:         | 520   |
| Odporność na uderzenia:         | IK06  |
| Stopień szczelności:            | IP66  |
| Sposób montażu:                 | natynkowy, zwieszany                          |
| Liczba sztuk na palecie [szt]:  | 58  |
| Waga netto [kg]:                | 1.400   |
| Radiowy czujnik ruchu:          | tak   |
| Kąt świecenia [°]:              | 35/67   |
| Typ rozsyłu:                    | CN  |
| Temperatura pracy [°C]:         | od +35 do -20                                 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG1 (niskie ryzyko)                           |
| Gwarancja [lata]:               | 5   |
| Certyfikat CE:                  | <a href="#">74/2025</a>                       |
| Certyfikat ENEC:                | <a href="#">0470/ENEC/26</a>                  |
| Deklaracja środowiskowa (EPD):  | <a href="#">869/2025</a>                      |
| Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>                   |
| Certyfikaty ISO:                | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Plik LDT:                       | <a href="#">Pobierz</a>                       |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

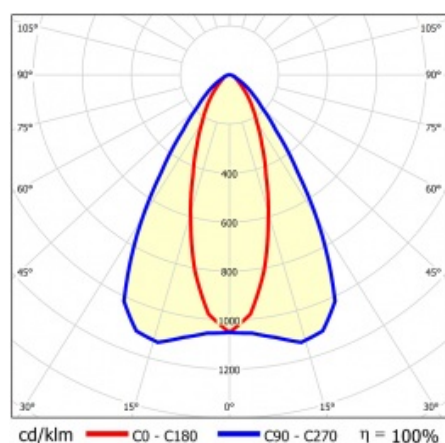

# TYTAN STEEL LED PRO 1188MM 9850LM 840 IP66 RCR CN 52W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa   |
|--------|---|
| 598906 | Siatka ochronna Tytan Steel 1188mm RAL9003      |
| 598913 | Siatka ochronna Czujnik Hytronik HIM84 RAL 9003 |
| 598432 | Tytan Steel - zawiesz nośny (kpl)               |



Siatka ochronna Tytan Steel 1188mm  
RAL9003 (598906)



Siatka ochronna Czujnik Hytronik  
HIM84 RAL 9003 (598913)

Data utworzenia karty: 03 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:74/2025