MERCURY LED EVO 255MM 1000LM 840 IP54 RCR (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	187322
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	PP

CHARAKTERYSTYKA

Mercury LED Evo natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wykazuje wysoką skuteczność świetlną i podwyższoną szczelność IP54. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Dostępna jest w kolorze białym, a także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do montażu sufitowego lub ściennego, zarówno do użytku zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne), jak i wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu, którego zastosowanie szczególnie polecane jest w przypadku montażu opraw w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach użytkowych.


MERCURY LED EVO 255MM 1000LM 840 IP54 RCR (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	187322	**Kolor korpusu:**	biały
EAN:	5905963187322	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø255/85
Źródło światła:	moduł LED	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	10	**Stopień szczelności:**	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Sposób montażu:**	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1000	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	100	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	100
Klasa energetyczna:	E	**Waga netto [kg]:**	0.620
Klasa ochronności:	I	**Kategoria typ:**	Plafony
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	50000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Klasa ETIM:**	EC002892
SDCM:	3	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Współczynnik mocy:	0.88	**Gwarancja [lata]:**	5
Kąt świecenia [°]:	120	**Certyfikat CE:**	91/2024
Materiał klosza:	PC	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	OPAL	**Plik LDT:**	Pobierz
Materiał korpusu:	PP		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

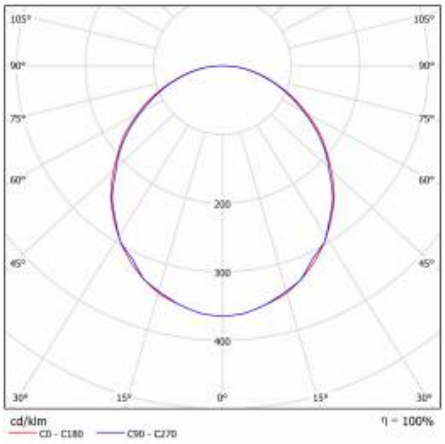

Data utworzenia karty: 16 październik 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 91/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl