

# MERCURY LED EVO 255MM 900LM 830 IP54 RCR (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	187339
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	10
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Materiál karoserie:</b>	PP

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchový kruhový LED plafón Mercury LED Evo s integrovaným energeticky úsporným LED panelem vykazuje vysokou světelnou účinnost a zvýšené krytí IP54. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně profilovaný nárazuvzdorný difuzor z PC umožňuje svítidlu zachovat nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu IK10. Je k dispozici v bílé barvě a také ve verzi s rádiovým snímačem pohybu (RCR). Teplota barev 3000K, 4000K; CRI>80; životnost LED panelu 50 000 hodin (L70B50) ta = 25 °C.

## APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). K dispozici je varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti.


# MERCURY LED EVO 255MM 900LM 830 IP54 RCR (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	187339	Rádiový detektor pohybu:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10	Barva těla:	bílý
EAN:	5905963187339	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø255/85
Teplota barvy [K]:	3000	Odolnost proti nárazu:	IK10
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelný tok svítidla [lm]:	900	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet kusů na paletě [ks]:	100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	90	Čistá hmotnost [kg]:	0.620
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	plafondy
Třída ochrany:	I	Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Index podání barev (Ra):	>80	Třída ETIM:	EC002892
SDCM:	≤ 3	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Účinek:	0.88	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	120	Certifikát CE:	<a href="#">91/2024</a>
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Typ difuzoru:	OPÁL	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>
Materiál karoserie:	PP		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

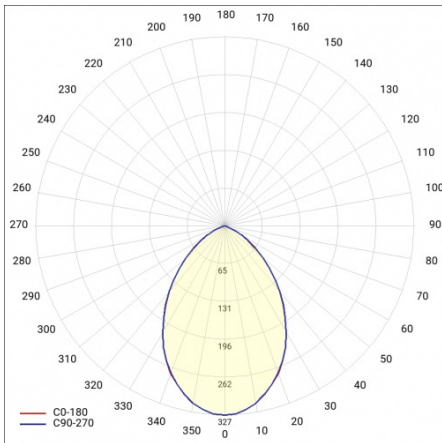

Datum vytvoření karty: 16 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 91/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl