MERCURY LED EVO 255MM 900LM 830 IP54 RCR (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	187339
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	10
Světelný tok svítidla [lm]*:	900
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	I
Materiál karoserie:	PP

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchový kruhový LED plafón Mercury LED Evo s integrovaným energeticky úsporným LED panelem vykazuje vysokou světelnou účinnost a zvýšené krytí IP54. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně profilovaný nárazuvzdorný difuzor z PC umožňuje svítidlu zachovat nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu IK10. Je k dispozici v bílé barvě a také ve verzi s rádiovým snímačem pohybu (RCR). Teplota barev 3000K, 4000K; CRI>80; životnost LED panelu 50 000 hodin (L70B50) ta = 25 °C.

APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). K dispozici je varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti.


MERCURY LED EVO 255MM 900LM 830 IP54 RCR (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	187339	**Barva těla:**	bílý
EAN:	5905963187339	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	ø255/85
Zdroj světla:	LED modul	**Odolnost proti nárazu:**	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10	**Stupeň těsnosti:**	IP54
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	900	**Rádiový detektor pohybu:**	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	90	**Počet kusů na paletě [ks]:**	100
Energetická třída:	E	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.620
Třída ochrany:	I	**Typ kategorie:**	plafondy
Teplota barvy [K]:	3000	**Životnost LED L70B50 [h]:**	50000
Index podání barev (Ra) >:	80	**Třída ETIM:**	EC002892
SDCM:	3	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Účiník:	0.88	**Záruka [roky]:**	5
Úhel osvětlení [°]:	120	**Certifikát CE:**	91/2024
Materiál difuzoru:	PC	**Manuál:**	Download PDF
Typ difuzoru:	OPÁL	**Plik LDT:**	Download
Materiál karoserie:	PP		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

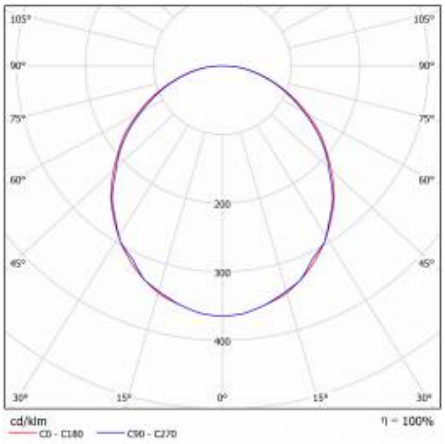

Datum vytvoření karty: 16 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 91/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl