# SKVER S R 3225LM 830 MLS WJ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (26W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 435058 |
| **IP-Schutzart:** | IP66 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 26 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 3225 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Optik:** | MLS |
| **Art der Steckdose:** | ZHAGA |

## CHARAKTERISTIK

Modulare, innovative LED-Hängeleuchte für Park und Stadt mit werkzeuglosem Zugang zum Gerätefach, ausgestattet mit einer werkzeuglosen Serviceplatte, die dem ZhagaBook 13- und 15-Standard entspricht. Hergestellt aus druckgeformtem Aluminium, ausgestattet mit einem PC-Lampenschirm, gekennzeichnet durch der ULR-Koeffizient, erhöhte Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen und erhöhter Farbwiedergabeindex. Die Leuchte ist in den Varianten mit Rundstrahl- und gerichtetem Licht erhältlich. Die Leuchte ermöglicht die Verwendung von speziellem Funktionszubehör, mit dem sich die Leuchte sowohl hinsichtlich der Montageart, der Beleuchtungsart als auch des Designs an die jeweiligen Anforderungen anpassen lässt.Merkmale:omnidirektionale und gerichtete Strahlung; verfügbare Varianten in Standard- (CRI70) und erhöhtem Farbwiedergabeindex (CRI80); architektonische Verarbeitungsqualität; der höchste Widerstandsgrad IK10; hohe Effizienz bis zu 161lm/W; werkzeugloser Zugang zum Geräteraum; kann mit einem speziellen Zubehör in Form eines Bildschirms ausgestattet werden, der störende Blendeffekte reduziert; kann mit speziellem Zubehör ausgestattet werden: ULR < 1-Überdachung, Stadtüberdachung; Möglichkeit, die Leuchte mit einem Zhaga-Stecker auszustatten, der mit ZD4i kompatibel ist; verschiedene Befestigungsmöglichkeiten; zertifiziert höchste Funktions- und Umweltqualität: ENEC, ENEC+, ZD4i, EPD-Umweltdeklaration; werkzeugloses Serviceboard, kompatibel mit ZhagaBook13 und ZhagaBook15; Messerstecker zum Abschalten der Spannung bei Servicearbeiten.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Äußere Bereiche von Orten wie: Rathäuser, Bibliotheken, städtische Ämter, Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, öffentliche Gärten, Straßen, Gehwege, Erholungsgebiete: Sportplätze, Spielplätze, Radwege, historische Stätten, Altstädte.

# SKVER S R 3225LM 830 MLS WJ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (26W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 435058 |
| **EAN:** | 5905963435058 |
| **Kategorietyp:** | Park- und Stadtbeleuchtung |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 26 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220 - 240 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 3225 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 119 |
| **Energieeffizienzklasse:** | D |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 4 |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | transparent |
| **Material Optik:** | PC |
| **Optik:** | MLS |
| **Material Gehäuse:** | Aluminium pulverbeschichtet |
| **Farbe Gehäuse:** | schwarz |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 316/363/363 |
| **Einbaumaße [mm]:** | 42/25,4/19,2 |

| | |
|---|---|
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **IP-Schutzart:** | IP66 |
| **Montage:** | Hänge-/abgehängt |
| **Seitenfläche (SCx) [m2]:** | 0.062 |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -40 bis +50 |
| **DIMM DALI:** | ja |
| **Art der Steckdose:** | ZHAGA |
| **Anzahl der Steckdosen:** | 1 |
| **Steuerung:** | Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung |
| **Schutzart:** | NTC + ESD |
| **Eigengewicht [kg]:** | 6 |
| **Kabeltyp:** | HO7 RNF-2x1 |
| **Photobiologische Sicherheit:** | RG0 - risikofreie Gruppe |
| **Technische Garantie:** | 5 mit der Möglichkeit der Erweiterung auf 10. |
| **ENEC-Zertifikat:** | 0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2 |
| **CE-Zertifikat:** | 09/2025 |
| **Zhaga-D4i:** | ZG430121062024 |
| **Umwelterklärung (EPD):** | 683/2024 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Lebensdauer LED L95B10 [h]:** | 100000 |
| **Kategorie der Anwendung:** | Parkplätze und Radwege |
| **ISO Zertifikat:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

## LIGHT CURVES

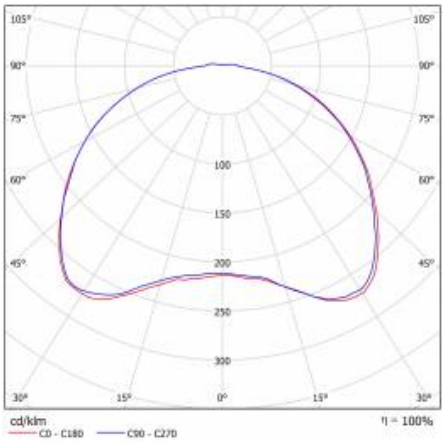

# SKVER S R 3225LM 830 MLS WJ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (26W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 435515 | SKVER Backshield RAL9005 |
| 435522 | SKVER Reflektor Muster 1 RAL9005 |
| 421518 | SKVER Reflektor ULR Muster 2 RAL9005 |
| 449017 | Bohrbild |
| 804427 | SKVER R Außengewindeadapter M20x40 (Steigung 2.5) |
| 804328 | SKVER R Außengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas) |
| 804434 | SKVER R Außengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas) |
| 804335 | SKVER R Innengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas) |
| 804441 | SKVER R Innengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas) |
| 804571 | SKVER externer Adapter fi48 |
| 804588 | SKVER externer Adapter fi60 |
| 804618 | SKVER R Verstellbarer Griff Dark Sky schwarz |
| WSEL431 | RC-Programmierfernbedienung HAI HD05R für HD0406VRH IoT |

# SKVER S R 3225LM 830 MLS WJ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (26W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



SKVER Backshield RAL9005 (435515)




SKVER Reflektor Muster 1 RAL9005 (435522)



SKVER Reflektor ULR Muster 2 RAL9005 (421518)



Bohrbild (449017)



SKVER R Außengewindeadapter M20x40 (Steigung 2.5) (804427)



SKVER R Außengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas) (804328)




SKVER R Außengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas) (804434)




SKVER R Innengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas) (804335)



SKVER R Innengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas) (804441)




SKVER externer Adapter fi48 (804571)



SKVER externer Adapter fi60 (804588)



SKVER R Verstellbarer Griff Dark Sky schwarz (804618)




RC-Programmierfernbedienung HAI HD05R für HD0406VRH IoT (WSEL431)



Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 09/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl