

# SKVER S R 2725LM 830 RM7 WJ IP66 II CL. DALI B 0 (19W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	435881
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	19
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2725
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80
Classe de protection:	II
Optique:	RM7

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED modulaire suspendu innovant pour parcs et villes avec accès sans outil au compartiment d'équipement, équipé d'une plaque de service sans outil conforme à la norme ZhagaBook 13 et 15. Fabriqué en aluminium formé sous pression, équipé d'un abat-jour en PC, caractérisé par le coefficient ULR, une résistance accrue aux impacts mécaniques et un indice de rendu des couleurs accru. Le luminaire est disponible dans des variantes à éclairage omnidirectionnel et dirigé. Le luminaire permet l'utilisation d'accessoires fonctionnels dédiés qui adaptent le luminaire aux besoins, tant en termes de méthode de montage, de méthode d'éclairage que de conception.

## APPLICATION

Zones extérieures des endroits tels que : mairies, bibliothèques, bureaux municipaux, établissements de santé, écoles, garderies, jardins publics, rues, trottoirs, espaces de loisirs : terrains de sport, aires de jeux, pistes cyclables, sites historiques, vieilles villes.


# SKVER S R 2725LM 830 RM7 WJ IP66 II CL. DALI B 0 (19W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	435881	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	316/363/363
Puissance nominale du luminaire [W]:	19	Dimensions de montage [mm]:	42/25.4/19.2
EAN:	5905963435881	Résistance aux chocs:	IK10
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2725	Degré d'étanchéité:	IP66
Type de catégorie:	rue et route	Méthode de montage:	suspendu
Température de couleur [K]:	3000	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.062
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	136	Température de travail [° C]:	de -40 à +50
Source de lumière:	Module LED	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	C	La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Sécurité supplémentaire:	NTC + ESD
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	6
Classe de protection:	II	Câble - type:	HO7 RNF-2x1
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
SDMC:	≤ 4	Garantie technique:	5 avec possibilité d'extension à 10.
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat ENEC:	<a href="#">0351/ENEC/24/M1</a> ; <a href="#">0121/ENEC+/24/M2</a>
Type de diffuseur:	transparent	Certificat CE:	<a href="#">09/2025</a>
Matériel optique:	PMMA	Zhaga-D4i:	<a href="#">ZG430121062024</a>
Optique:	RM7	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">683/2024</a>
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Couleur du corps:	noir	Durée de vie de la LED L95B10 [h]:	100000

## COURBES LÉGÈRES

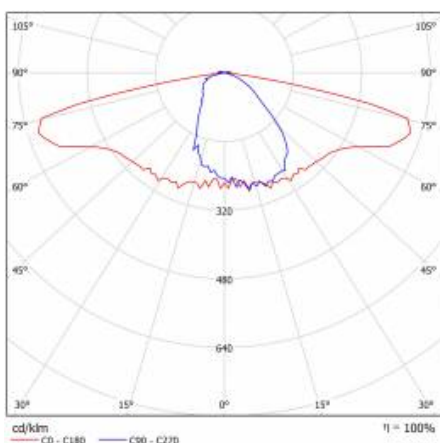

# SKVER S R 2725LM 830 RM7 WJ IP66 II CL. DALI B 0 (19W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
449017	Schéma de perçage
804427	Adaptateur mâle SKVER R filetage M20x40 (pas 2,5)
804328	Adaptateur mâle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz)
804434	Adaptateur mâle SKVER R fileté 1 pouce x 40 (gaz)
804335	Adaptateur femelle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz)
804441	Adaptateur femelle SKVER R filetage 1 pouce x40 (gaz)



Schéma de perçage (449017)



Adaptateur mâle SKVER R filetage M20x40 (pas 2,5) (804427)



Adaptateur mâle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz) (804328)



Adaptateur mâle SKVER R fileté 1 pouce x 40 (gaz) (804434)



Adaptateur femelle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz) (804335)



Adaptateur femelle SKVER R filetage 1 pouce x40 (gaz) (804441)

Date de création de la carte: 12 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.09/2025