SKVER S R 3850LM 840 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (26W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	435713
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	26
Světelný tok svítidla [lm]*:	3850
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Optika:	RM7
Typ zásuvky:	ZHAGA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Modulární závěsné inovativní parkové a městské LED svítidlo s beznástrojovým přístupem do prostoru pro vybavení, vybavené beznástrojovou servisní deskou vyhovující standardu ZhagaBook 13 a 15 Vyrobeno z tlakově tvarovaného hliníku, vybavené PC stínítkem, vyznačující se koeficient ULR, zvýšená odolnost proti mechanickým nárazům a zvýšený index podání barev. Svítidlo je dostupné ve variantách se všesměrovým a směrovaným osvětlením. Svítidlo umožňuje použití vyhrazeného funkčního příslušenství, které přizpůsobí svítidlo potřebám, a to jak z hlediska způsobu montáže, způsobu osvětlení, tak designu.Vlastnosti:všesměrová a směrovaná distribuce; dostupné varianty ve standardním (CRI70) a zvýšeném indexu podání barev (CRI80); architektonická kvalita zpracování; nejvyšší stupeň odolnosti IK10; vysoká účinnost až 161lm/w; přístup do prostoru pro vybavení bez použití nářadí; lze vybavit vyhrazeným příslušenstvím v podobě clony, která snižuje rušivé oslnění; lze vybavit vyhrazeným příslušenstvím: stříška ULR < 1, stříška městská; možnost vybavení svítidla konektorem Zhaga kompatibilním se ZD4i; různé možnosti montáže; certifikovaná nejvyšší funkční a ekologická kvalita: ENEC, ENEC+, ZD4i, ekologické prohlášení EPD; servisní deska bez nářadí, kompatibilní s ZhagaBook13 a ZhagaBook15; nožový konektor pro odpojení napětí během servisních prací.

APLIKACE

Venkovní oblasti míst jako jsou: radnice, knihovny, městské úřady, zdravotnická zařízení, školy, mateřské školy, veřejné zahrady, ulice, chodníky, rekreační oblasti: sportovní hřiště, dětská hřiště, cyklostezky, historické památky, staré město.

SKVER S R 3850LM 840 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (26W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	435713
EAN:	5905963435713
Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	26
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelný tok svítidla [lm]:	3850
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	148
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	4
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	RM7
Vyměnitelný světelný modul:	ano
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	316/363/363
Instalační rozměry [mm]:	42/25,4/19,2

Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP66
Montážní verze:	závěsné
Boční plocha (SCx) [m2].:	0.062
Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
DIMM DALI:	ano
Typ zásuvky:	ZHAGA
Počet zásuvek:	1
Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Dodatečná ochrana:	NTC + ESD
Čistá hmotnost [kg]:	6
Typ kabelu:	HO7 RNF-2x1
Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Technická záruka:	5 s možností prodloužení na 10.
Certifikace ENEC:	0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2
Certifikát CE:	09/2025
Zhaga-D4i:	ZG430121062024
Environmentální deklarace (EPD):	683/2024
Manuál:	Download PDF
Životnost LED L95B10 [h]:	100000
Kategorie použití:	oświetlenie parkowe
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

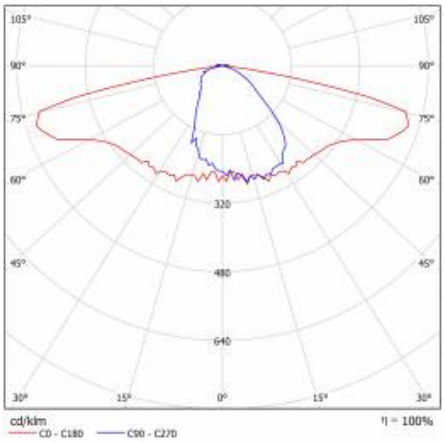

SKVER S R 3850LM 840 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (26W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
435515	SKVER Backshield RAL9005
435522	SKVER Hood příklad 1 RAL9005
421518	SKVER Hood ULR příklad 2 RAL9005
449017	Vzor vrtání
804427	SKVER R vnější závit adaptéru M20x40 (rozteč 2.5)
804328	SKVER R vnější závit adaptéru ¾ palce x 40 (plyn)
804434	SKVER R vnější závit adaptéru 1 palec x40 (plyn)
804335	Vnitřní závit adaptéru SKVER R ¾ palce x 40 (plyn)
804441	SKVER R vnitřní závit adaptéru 1 palec x40 (plyn)
804571	SKVER externí adaptér fi48
804588	SKVER externí adaptér fi60
804618	SKVER R Nastavitelný držák Dark Sky černý
WSEL431	Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT

SKVER S R 3850LM 840 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (26W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



SKVER Backshield RAL9005 (435515)




SKVER Hood příklad 1
RAL9005 (435522)



SKVER Hood ULR příklad 2
RAL9005 (421518)



Vzor vrtání (449017)



SKVER R vnější závit adaptéru M20x40 (rozteč 2.5) (804427)



SKVER R vnější závit adaptéru ¾ palce x 40 (plyn) (804328)




SKVER R vnější závit adaptéru 1 palec x40 (plyn) (804434)




Vnitřní závit adaptéru SKVER R ¾ palce x 40 (plyn) (804335)



SKVER R vnitřní závit adaptéru 1 palec x40 (plyn) (804441)




SKVER externí adaptér fi48 (804571)



SKVER externí adaptér fi60 (804588)



SKVER R Nastavitelný držák Dark Sky černý (804618)



Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT (WSEL431)

Datum vytvoření karty: 25 srpen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 09/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl