

SKVER S R 4950LM 730 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (33W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Référence: | 421549 |
| Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 33 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 4950 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | > 70 |
| Classe de protection: | II |
| Optique: | RM7 |
| Type de prise: | ZHAGA |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Skver LED S R est une nouvelle génération d'éclairage LED pour parc et ville en version suspendue. Il utilise des réseaux multi-lentilles directionnels en PMMA, dont chaque lentille possède la même optique, garantissant que les caractéristiques lumineuses restent inchangées dans le temps. La conception garantit que la chambre interne du luminaire reste étanche. En standard, l'appareil offre un accès sans outil à l'équipement électrique grâce à deux boutons indépendants qui, sur demande et en cas de nécessité de protection contre le vandalisme ou l'ouverture incontrôlée, peuvent en option être fixés de manière permanente avec des vis. La partie supérieure du luminaire possède une charnière dédiée. Le luminaire permet le remplacement du module d'alimentation/éclairage interne intégré (réalisé conformément aux normes ZhagaBook 13 et ZhagaBook 15) sans utiliser d'outils ; un service rapide et pratique est possible, permettant le remplacement d'un composant intégré sans avoir besoin de le remplacer. démonter l'ensemble du luminaire et réaliser des raccordements soudés ou vissés. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des travaux de maintenance sur le site d'installation. Il vous suffit de remplacer le module par un module de rechange (accessoire), de fermer le luminaire puis d'effectuer les travaux d'entretien sur le lieu de service : dans les locaux du propriétaire du luminaire ou de l'envoyer au centre de service du fabricant. Le corps et la poignée sont en aluminium moulé sous pression, peint par poudrage noir, caractérisé par un très haut degré d'étanchéité IP66 et une résistance aux impacts mécaniques IK10. Équipement standard : protection contre la surchauffe accidentelle du luminaire NTC ; pilote DALI entièrement programmable ; fonctions disponibles de maintien d'un flux lumineux constant pendant CLO et de réduction de puissance autonome en 5 étapes ; bornes de connexion, accès sans outil. Options supplémentaires : caches accessoires qui transforment l'aspect extérieur du luminaire, connecteur ZHAGA (ZhagaBook 18) ; coopération avec les systèmes de contrôle, protection anti-vandalisme avec vis ; protection SP10kV supplémentaire en dehors de l'alimentation, alimentation marche/arrêt sans réduction de puissance ; interrupteur à couteau coupant la tension du module intégré lors de l'ouverture de la chambre ; version avec un câble terminé par un connecteur rapide ; peinture dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Certificats : CE.

APPLICATION

Zones extérieures des endroits tels que : mairies, bibliothèques, bureaux municipaux, établissements de santé, écoles, garderies, jardins publics, rues, trottoirs, espaces de loisirs : terrains de sport, aires de jeux, pistes cyclables, sites historiques, vieilles villes.


SKVER S R 4950LM 730 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (33W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| Référence: | 421549 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 316/363/363 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 33 | Dimensions de montage [mm]: | 42/25,4/19,2 |
| EAN: | 5905963421549 | Résistance aux chocs: | IK10 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 4950 | Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Type de catégorie: | rue et route | Méthode de montage: | suspendu |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Surface latérale (SCx) [m2]: | 0.062 |
| Source de lumière: | Module LED | Température de travail [° C]: | de -40 à +50 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 150 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 100000 |
| Classe énergétique: | C | DIMM DALI: | oui |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Nombre de prises: | 1 |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | La gestion: | Oui + réduction de puissance à 5 niveaux |
| Classe de protection: | II | Sécurité supplémentaire: | NTC + ESD |
| Type de prise: | ZHAGA | Poids net [kg]: | 6 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | > 70 | Câble - type: | HO7 RNF-2x1 |
| SDMC: | ≤ 4 | Câble - longueur [m]: | 1.90 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 24 |
| Type de diffuseur: | transparent | Sécurité photobiologique: | RG0 - groupe sans risque |
| Couleur du diffuseur: | transparent | Garantie technique: | 5 avec possibilité d'extension à 10. |
| Matériel optique: | PMMA | Certificat CE: | 09/2025 |
| Optique: | RM7 | Zhaga-D4i: | ZG430121062024 |
| Matériau du corps: | aluminium revêtu de poudre | Déclaration Environnementale (FEP): | 683/2024 |
| Couleur du corps: | noir | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES

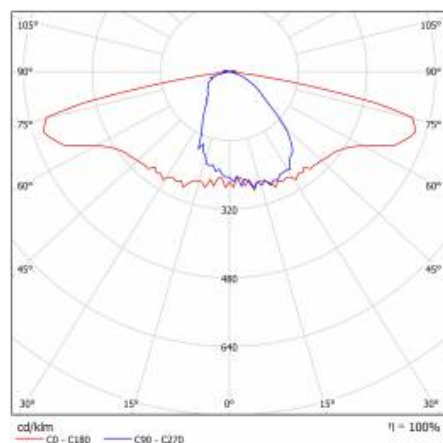

SKVER S R 4950LM 730 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (33W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 449017 | Schéma de perçage |
| 804427 | Adaptateur mâle SKVER R filetage M20x40 (pas 2,5) |
| 804328 | Adaptateur mâle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz) |
| 804434 | Adaptateur mâle SKVER R fileté 1 pouce x 40 (gaz) |
| 804335 | Adaptateur femelle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz) |
| 804441 | Adaptateur femelle SKVER R filetage 1 pouce x40 (gaz) |



Schéma de perçage (449017)



Adaptateur mâle SKVER R filetage
M20x40 (pas 2,5) (804427)



Adaptateur mâle SKVER R filetage ¾
pouce x 40 (gaz) (804328)



Adaptateur mâle SKVER R fileté 1
pouce x 40 (gaz) (804434)



Adaptateur femelle SKVER R filetage ¾
pouce x 40 (gaz) (804335)



Adaptateur femelle SKVER R filetage 1
pouce x40 (gaz) (804441)

Date de création de la carte: 07 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.09/2025