GAMMA LED BASIC 280 1100LM 830 IP54 II SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL (10W) 280MM (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	226724/EH
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	10
Lichtstrom [lm]*:	1100
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 5
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.
Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.

GAMMA LED BASIC 280 1100LM 830 IP54 II SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL (10W) 280MM (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	226724/EH	**Material Gehäuse:**	PP
Lichtquelle:	LED modul	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Leistung [W]:	10	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø280/72
Nennleistung der Leuchte [W]:	10	**Einbaumaße [mm]:**	167
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Frequenz:	50-60	**IP-Schutzart:**	IP54
Lichtstrom [lm]:	1100	**Montage:**	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	110	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +25
Energieeffizienzklasse:	E	**Bewegungs- sensor:**	ja
Schutzklasse:	II	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	285/75/285
Farbtemperatur [K]:	3000	**Menge auf der Palette [Stück]:**	80
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Eigengewicht [kg]:**	0.430
SDCM:	≤ 5	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Power Factor:	0.90	**Version:**	280
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000	**Wechselspannungsbereich [V]:**	220 - 240
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Verteilungstyp:**	open space
Überspannungsschutz [kV]:	1	**Austauschbare Lichtquelle:**	ja
Material Diffusor:	PC	**Garantie [Jahre]:**	3
Typ Diffusor:	OPAL	**CE-Zertifikat:**	48/2025
Farbe Diffusor:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF

LIGHT CURVES

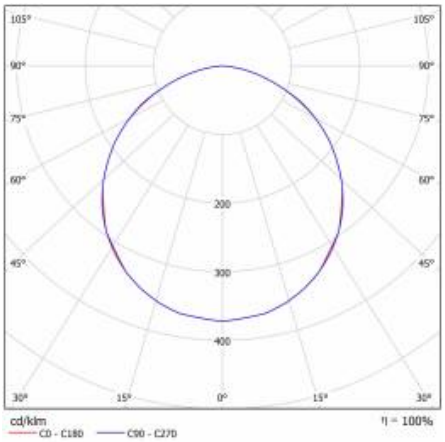

GAMMA LED BASIC 280 1100LM 830 IP54 II SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL (10W) 280MM (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name

Erstellungsdatum der Karte: 18 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 48/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl