

# GAMMA LED BASIC 280 1100LM 830 IP54 II CL. RCR OPAL (10W) 280MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	226724/E
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1100
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	≤ 5
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

## APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.

Luminaire destiné aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464.


# GAMMA LED BASIC 280 1100LM 830 IP54 II CL. RCR OPAL (10W) 280MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	226724/E	Matériau du corps:	PP
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale [W]:	10	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø280/72
Puissance nominale du luminaire [W]:	10	Dimensions de montage [mm]:	167
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Résistance aux chocs:	IK10
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP54
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1100	Méthode de montage:	en saillie
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	110	Température de travail [° C]:	de -20 à +25
Classe énergétique:	E	Détecteur de mouvement:	oui
Classe de protection:	II	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	285/75/285
Température de couleur [K]:	3000	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	80
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Poids net [kg]:	0.430
SDMC:	≤ 5	Type de catégorie:	hublot
Facteur de puissance:	0.90	Version:	280
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Angle d'éclairage [°]:	120	Type de diffusion:	open space
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	3
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat CE:	<a href="#">391/2023</a>
Couleur du diffuseur:	blanc	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES

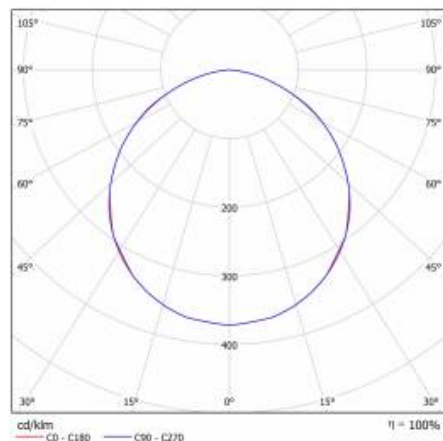

# GAMMA LED BASIC 280 1100LM 830 IP54 II CL. RCR OPAL (10W) 280MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
-----------	-----

Date de création de la carte: 14 novembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 391/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl