

# GAMMA LED BASIC 280 1100LM 830 IP54 II CL. RCR OPAL (10W) 280MM (H)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	226724/EH
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	10
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 5
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

## APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovní). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.


# GAMMA LED BASIC 280 1100LM 830 IP54 II CL. RCR OPAL (10W) 280MM (H)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	10	Barva difuzoru:	bílý
Index:	226724/EH	Materiál karoserie:	PP
Teplota barvy [K]:	3000	Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	1100	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø280/72
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	167
Typ difuzoru:	OPÁL	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10	Stupeň těsnosti:	IP54
Rádiový detektor pohybu:	1	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	285/75/285
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	110	Počet kusů na paletě [ks]:	80
Energetická třída:	E	Čistá hmotnost [kg]:	0.430
Třída ochrany:	II	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	Verze:	280
SDCM:	≤ 5	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Účinník:	0.90	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Vyměnitelný světelný modul:	1
Úhel osvětlení [°]:	120	Záruka [roky]:	3
Přepětová ochrana [kV]:	1	Certifikát CE:	<a href="#">391/2023</a>
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

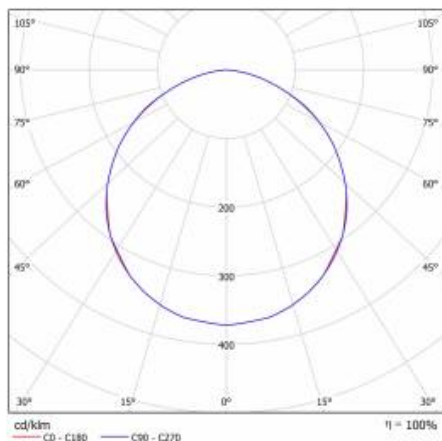

# GAMMA LED BASIC 280 1100LM 830 IP54 II CL. RCR OPAL (10W) 280MM (H)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
-------	-------

Datum vytvoření karty: 14 listopad 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 391/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl