SPECTO LED EVO 595MM 1950LM PRM MAT IP40 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

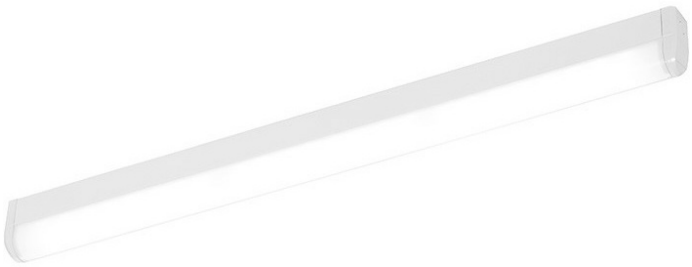

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	342950
Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK02
Puissance nominale [W]:	15
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1950
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	Tôle d'acier

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface à diodes, à installer au plafond ou au mur, avec des performances élevées, se caractérise d'un design compact. Il est équipé de panneaux LED à faible consommation d'énergie. Sa base en acier, revêtue de poudre est disponible avec deux types de vasques : un vasque spécialisé, hautement efficace, multicouche, prismatique, contenant un diaphragme en PMMA résistant au rayonnement UV ou un vasque laiteux monocouche, également résistant aux rayons UV. Température de couleur 3000K, 4000K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C.

APPLICATION

Le luminaire à diodes multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, pour éclairer les pièces et les couloirs des bâtiments publics (administration, éducation, soins de santé). Il est particulièrement recommandé pour l'éclairage des lieux ayant un espace de montage limité. Il conviendra également comme éclairage supplémentaire. Ce luminaire est utilisé à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED économes en énergie.

SPECTO LED EVO 595MM 1950LM PRM MAT IP40 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	342950
EAN:	5905963342950
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	15
Puissance nominale du luminaire [W]:	17
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1950
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	115
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	109000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	68000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	33000

Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	PRM MAT
Matériau du corps:	Tôle d'acier
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/45/84
Dimensions de montage [mm]:	222
Résistance aux chocs:	IK02
Degré d'étanchéité:	IP40
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -17 à +35
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	200
Poids net [kg]:	0.800
Type de catégorie:	lattes
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

TECHNICAL PICTURES



Date de création de la carte: 12 novembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr:

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl