QUEST 2 LED M ASW IOT RC PIR HYT DALI 13500LM I CL. IP65 830 SP10KV (108W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	699658
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W]:	103
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	13500
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un spot de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris anthracite (RAL 7016) et le support de montage est en acier peint en noir. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Il est équipé de matrices de lentilles avec 3 distributions de lumière différentes : symétrique (120 degrés) asymétrique étroite ASN et asymétrique large ASW. Un support de montage, résistant à la corrosion, réglable de -140 à 185 degrés. Luminaire disponible en 2 versions de taille : M et L. Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur 0. 1 m et raccord rapide IP66. Large gamme d'accessoires disponibles: filet de protection, support pour poteau ; support mural.

Caractéristiques IoT

La version **IoT RC PIR HYT DALI** dispose d'un capteur de mouvement et de lumière du jour **PIR** programmable par la télécommande **RC** et d'un pilote **DALI** permettant de réduire l'intensité de la source lumineuse.

APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.

QUEST 2 LED M ASW IOT RC PIR HYT DALI 13500LM I CL. IP65 830 SP10KV (108W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	699658
Source de lumière:	LED
Puissance nominale [W]:	103
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	13500
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	125
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Angle d'éclairage [°]:	ASW
La couleur de la lumière:	blanc
Protection contre les surtensions [kV]:	10
Matériau du diffuseur:	verre
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PC
Optique:	lentille
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris anthracite
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	321/424/37
Résistance aux chocs:	IK09
Degré d'étanchéité:	IP65

Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Surface latérale (SCx) [m2]:	0.140
PIR:	oui
DIMM DALI:	oui
Le nombre d'unités de mise en œuvre:	1
Câble - longueur [m]:	0.90
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	84
Poids net [kg]:	4.200
Mark D:	oui
Type de catégorie:	projecteurs
Version:	RC PIR HYT DALI
Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Plage de tension continue [V]:	220 - 240
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	125000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	79000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	38000
Accessoires supplémentaires:	grille de protection, support de poteau, montage mural
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	86/2021
Certificat PZH:	B-BK-60212-0480/21
Déclaration Environnementale (FEP):	816/2025
Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

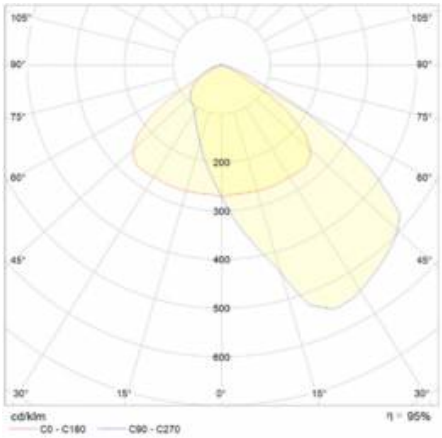

Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 86/2021

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl