

RQ 160 LED N 1800LM 840 IP44 I KL. MAT (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	573910
Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1800
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

RQ 160 LED N to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestrzennych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

RQ 160 LED N 1800LM 840 IP44 I KL. MAT (17W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	17
Indeks:	573910
Temperatura barwowa [K]:	4000
EAN:	5905963573910
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1800
Rodzaj klosza:	MAT
Stopień szczelności:	IP44
Moc znamionowa oprawy [W]:	18
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	171/97
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	96
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Współczynnik mocy:	0.99
Kąt świecenia [°]:	110
Materiał klosza:	PC

Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Wymiary montażowe [mm]:	80
Odporność na uderzenia:	IK08
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Liczba sztuk na palecie [szt]:	120
Waga netto [kg]:	0.720
Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Typ rozsyłu:	lambertowski
Kategoria zastosowanie:	HoReCa, obiekty handlowe, placówki oświaty, sztuka i kultura
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	317/2023
Atest PZH:	
Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

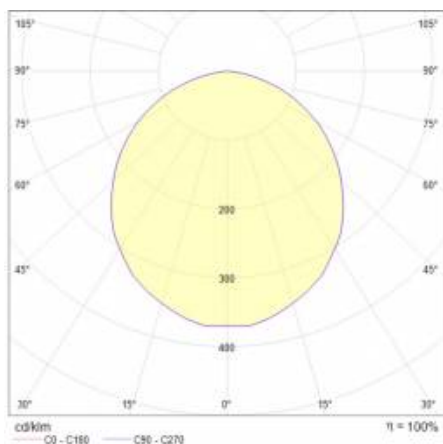

RQ 160 LED N 1800LM 840 IP44 I KL. MAT (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
573637	Zawiesz RQ160 f100 biały ON/OFF, DALI

Data utworzenia karty: 10 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:317/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl