

RQ 160 LED N 1950LM 830 IP44 I SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	573927
IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1900
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


RQ 160 LED N 1950LM 830 IP44 I SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	17	Optik:	Linse
Index:	573927	Material Gehäuse:	ABS
Farbtemperatur [K]:	3000	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963573927	Einbaumaße [mm]:	80
Lichtstrom [lm]:	1900	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Typ Diffusor:	OPAL	Montage:	Anbau
IP-Schutzart:	IP44	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	Menge auf der Palette [Stück]:	120
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	171/97	Eigengewicht [kg]:	0.720
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Frequenz:	50-60	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Lichtausbeute [lm/W]:	101	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Energieeffizienzklasse:	E	Verteilungstyp:	symmetrisch
Schutzklasse:	I	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen, Kunst und Kultur
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	317/2023
Power Factor:	0.99	PZH-Zertifikat:	
Abstrahl- winkel [°]:	75	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC		

LIGHT CURVES

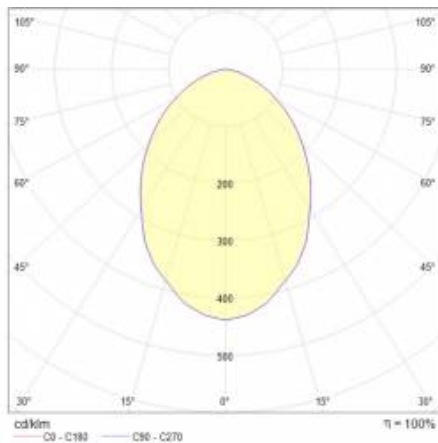

RQ 160 LED N 1950LM 830 IP44 I SCHUTZKLASSE 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
573637	Aufhängung RQ160 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 10 Dezember 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 317/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl