

# RQ 160 LED N 1950LM 830 IP44 I CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	573927
Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1900
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED N est une nouvelle ligne de luminaires rond en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


# RQ 160 LED N 1950LM 830 IP44 I CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	573927	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	171/97
EAN:	5905963573927	Dimensions de montage [mm]:	80
Puissance nominale [W]:	17	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Degré d'étanchéité:	IP44
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	en saillie
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1900	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	101	Poids net [kg]:	0.720
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Température de couleur [K]:	3000	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de diffusion:	symétrique
SDMC:	3	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Facteur de puissance:	0.99	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Angle d'éclairage [°]:	75	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	<a href="#">29/2025</a>
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0365-2022</a>
Optique:	lentille	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	ABS	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>
Couleur du corps:	blanc		

## COURBES LÉGÈRES

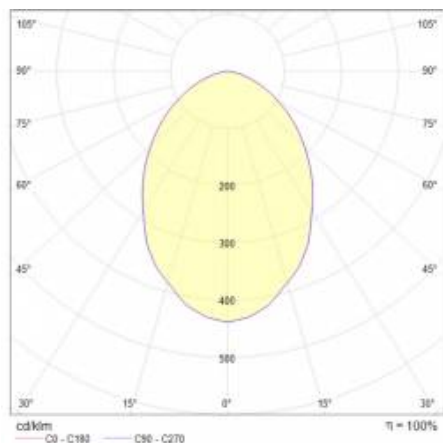

# RQ 160 LED N 1950LM 830 IP44 I CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573637	Suspension RQ160 f100 blanc ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 10 décembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 29/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl