

RQ 160 LED N 1700LM 830 IP44 I CL. MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|--------|
| Index: | 573903 |
| Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Nominální výkon [W]: | 17 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1700 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 160 LED N 1700LM 830 IP44 I CL. MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|--|
| Nominální výkon [W]: | 17 | Materiál karoserie: | ABS |
| Index: | 573903 | Barva těla: | bílý |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Instalační rozměry [mm]: | 80 |
| EAN: | 5905963573903 | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1700 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Typ difuzoru: | MAT | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Stupeň těsnosti: | IP44 | Počet kusů na paletě [ks]: | 120 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 18 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.720 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 171/97 | Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Životnost LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 90 | Typ vyzařování: | Lambertian |
| Energetická třída: | F | Kategorie použití: | HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty, sztuka i kultura |
| Třída ochrany: | I | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Záruka [roky]: | 5 |
| SDCM: | ≤ 3 | Certifikát CE: | 317/2023 |
| Účinník: | 0.99 | Atest PZH: | |
| Úhel osvětlení [°]: | 110 | Manuál: | Download PDF |
| Materiál difuzoru: | PC | Přík LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

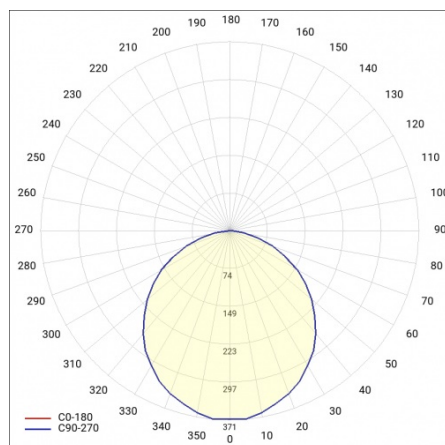

RQ 160 LED N 1700LM 830 IP44 I CL. MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|------------------------------------|
| 573637 | Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI |

Datum vytvoření karty: 10 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 317/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl